

# SALLITUT KUORMAT


## PÄÄLLYSTERAKSIT • PÄÄLLYSTERAKSI (PÄR)




### NOSTO-OHJEITA

Nostotapa	Suora nosto WLL M = 1,0	Kiristävä nosto WLL M = 0,8	Avonosto WLL M = 2,0	Kulmanosto WLL $\beta = 0^\circ-45^\circ$ M = 1,4	Kulmanosto WLL $\beta = 45^\circ-60^\circ$ M = 1,0	Kulmanosto WLL $\beta = 0^\circ-45^\circ$ M = 0,7	Kulmanosto WLL $\beta = 45^\circ-60^\circ$ M = 0,5
Muotokerroin							
PÄR = PÄÄLLYSTERAKSI							
Halkaisija/väri	WLL kg	WLL kg	WLL kg	WLL kg	WLL kg	WLL kg	WLL kg
15 mm violetti	1000	800	2000	1400	1000	700	500
20 mm vihreä	2000	1600	4000	2800	2000	1400	1000
25 mm keltainen	3000	2400	6000	4200	3000	2100	1500
30 mm harmaa	4000	3200	8000	5600	4000	2800	2000
33 mm punainen	5000	4000	10000	7000	5000	3500	2500
36 mm ruskea	6000	4800	12000	8400	6000	4200	3000
40 mm sininen	8000	6400	16000	11200	8000	5600	4000
45 mm oranssi	10000	8000	20000	14000	10000	7000	5000
50 mm oranssi	12000	9600	24000	16800	12000	8400	6000
60 mm oranssi	15000	12000	30000	21000	15000	10500	7500
80 mm oranssi	20000	16000	40000	28000	20000	14000	10000
100 mm oranssi	25000	20000	50000	35000	25000	17500	12500
120 mm oranssi	30000	24000	60000	42000	30000	21000	15000


SELVITÄ  
TAAKAN  
PAINO

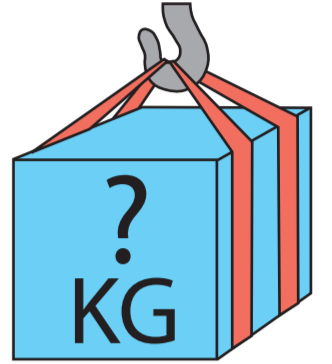

HUOMIOI  
NOSTO-  
KULMA

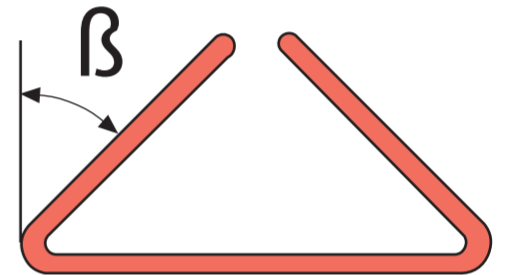


$\beta$  = NOSTOKULMA

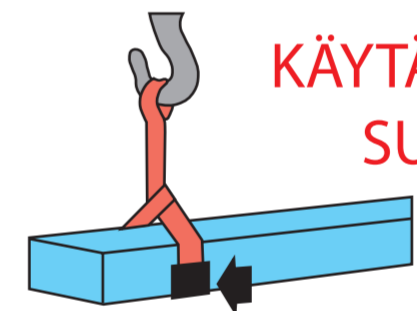

KÄYTÄ KULMA-  
SUOJAA

TERÄVISSÄ  
REUNOISSA



ÄLÄ KÄYTÄ  
RIKKOONTUNEITA VÖITÄ

## NOSTOVYÖT

- SILMUKKANOSTOVYÖ (SNV)
- UMPINOSTOVYÖ (UNV)



Nostotapa	Suora nosto WLL M = 1,0	Kiristävä nosto WLL M = 0,8	Avonosto WLL M = 2,0	Kulmanosto WLL $\beta = 0^\circ-45^\circ$ M = 1,4	Kulmanosto WLL $\beta = 45^\circ-60^\circ$ M = 1,0	Kulmanosto WLL $\beta = 0^\circ-45^\circ$ M = 0,7	Kulmanosto WLL $\beta = 45^\circ-60^\circ$ M = 0,5
Muotokerroin							
SNV = SILMUKKAVYÖ UNV = UMPIVYÖ							
Leveys/väri	WLL kg	WLL kg	WLL kg	WLL kg	WLL kg	WLL kg	WLL kg
25 mm valkoinen	500	400	1000	700	500	350	250
50 mm violetti	1000	800	2000	1400	1000	700	500
60 mm vihreä	2000	1600	4000	2800	2000	1400	1000
90 mm keltainen	3000	2400	6000	4200	3000	2100	1500
120 mm harmaa	4000	3200	8000	5600	4000	2800	2000
150 mm punainen	5000	4000	10000	7000	5000	3500	2500
180 mm ruskea	6000	4800	12000	8400	6000	4200	3000
240 mm sininen	8000	6400	16000	11200	8000	5600	4000
300 mm oranssi	10000	8000	20000	14000		7000	5000



Aessorinkatu 3-7, 20780 KAARINA, puh. 02-511 5511, fax 02-511 5522  
sales@haklift.com www.haklift.com

**MAX**  
**100°C**

TARKASTA  
NOSTOAPU-  
VÄLINEET  
SÄÄNNÖLLESTI