


## TRAKTORIEN LUMIKETJUT

Korkealaatuiset lumiketjut ovat suunniteltu erityisesti Pohjoismaiden käyttöolosuhteisiin ammattikäyttäjille.

- Ainevahvuus 8, 9 ja 11 mm, materiaali hiilletyskarkaistu booriteräs.
- Kierretyt ja kaksoinastoitettut traktoriketjut 8, 9 ja 11mm ovat helppo asentaa ja ottaa pois.
- Täysnastallinen ketju ammattikäyttöön.

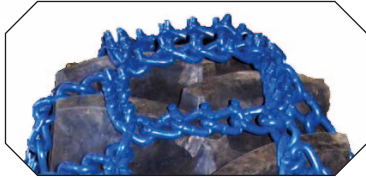

KYSY MYÖS MUITA MALLEJA  
JA KOKOJA!  
LUMIKETJUT KAIKKIIN  
MOOTTORITYÖKONEISIIN JA  
AJONEUVOIHIN!



8 mm	paino kg/pari	9 mm	paino kg/pari	11 mm	paino kg/pari
Rengaskoko / sopivuus		Rengaskoko / sopivuus		Rengaskoko / sopivuus	
8.3 -20	47	400/60 -15.5	66	13.6 -24 , 360/70 -24 , 405/70 -20	120
8.3 -24	51	500/50 -17	77	13.6 -28 , 13.00 -24 , 360/70 -28	133
9.5 -20	50	13.6 -24	80	13.6 -36	148
11.2 -20	51	13.6 -28, 13.00 -24	86	13.6 -38	155
11.2 -24	58	13.6 -32	93	14.9 -24 , 15.5 -25 , 420/70 -24 , 440/65 -24	134
11.2 -28	62	13.6 -36	99	14.9 -28 , 14.00 -24 , 420/70 -28 , 440/65 -28	147
12.4 -24	64	13.6 -38	100	14.9 -30, 420/70 -28, 17,5 -25, 14.00 -24	149
12.4 -28	68	14.9 -24	81	14.9 -38 , 15.5 -38	164
12.4 -32	73	14.9 -28	88	16.9 -24 , 17.5 -25 , 480/65 -24 , 480/70 -24 , 440/80 -24	145
12.4 -36	79	14.9 -30	93	16.9 -26	154
13.6 -24	70	14.9 -38	103	16.9 -28 , 480/65 -28 , 480/70 -28 , 440/80 -28 , 480/70 -26	154
13.6 -28, 13.00 -24	74	16.9 -24	93	16.9 -30 , 18.4 -26 , 440/80 -30 , 480/70 -30 , 540/65 -28	161
13.6 -32	79	16.9 -28	99	16.9 -34 , 18.4 -30 , 440/80 -34 , 480/70 -34 , 16.00 -24/25 , 520/70 -30 , 540/65 -30	170
13.6 -36	84	16.9 -30	100	16.9 -38 , 18.4 -34 , 480/70 -38 , 520/70 -34 , 540/65 -34 , 18.00 -24/25	186
13.6 -38	88	16.9 -34	107	18.4 -38 , 520/70 -38 , 540/65 -38	192
14.9 -24	70	16.9 -38	113	20.8 -38	218
14.9 -28	73	18.4 -30	107	20.8 -42	226
14.9 -30	74	18.4 -34	113	20.5 -25	189
14.9 -38	89	18.4 -38	127	23.6 -26 , 23.5 -25	202
		18.4 -42	134	26.5 -25	245
		20.8 -38	138	350/60 -22.5	100
		540/65 -24	101	400/55 -22.5	111
		540/65 -28	108	400/60 -26.5	126
		540/65 -34	125	500/60 -22.5	144
		540/65 -38	125	500/60 -26.5	153
		600/65 -34	129	600/50 -22.5	156
		600/65 -38	137	600/60 -30.5	186
		650/65 -38	145	600/65 -34	218
				600/65 -38 , 650/65 -34	226
				650/65 -38 , 650/75 -34	242