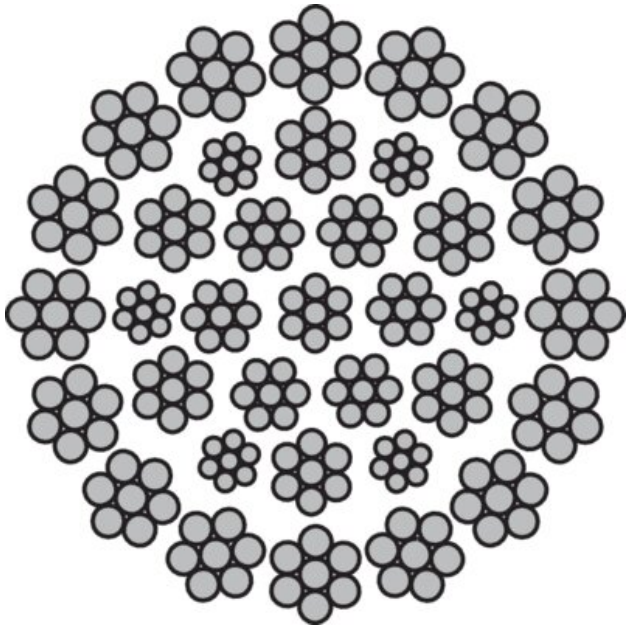

Неротационно стоманено въже със стоманена сърцевина за автокранове/245 нишки

Информация за продукта

Обичайни приложения: за лебедки за кулокранове, подвижни кранове, електрически лебедки и др., за които е необходимо неротационно въже.

Стандарт: ISO 4309

Категоризация на въжето номер: Всички диаметри **RCN.23-2**

Структура: Неротационно, изтъкано от стандартни нишки
Маркировка: Съгласно релевантният стандарт
Стандарт: EN 12385-4

Коефициент на запълване: 0.61
RCN: 23-2

Продуктов номер	Диаметър на въжето мм	Tensile strength N/mm²	Покритие	Rope lay	Мин. разкъсващо усилие kN	Метална зона мм²	Lubrication	Тегло кг/100м
ANKO08	8	2 160	Galvanized	sZ	48,4	30,7	A-1	29
ANKO10	10	2 160	Galvanized	sZ	75,6	48	A-1	45
ANKO12	12	2 160	Galvanized	sZ	109	69,1	A-1	65
ANKO14	14	2 160	Galvanized	sZ	148	94,1	A-1	89
ANKO16	16	2 160	Galvanized	sZ	194	123	A-1	116
ANKO18	18	2 160	Galvanized	sZ	245	156	A-1	147
ANKO19	19	2 160	Galvanized	sZ	273	173	A-1	164
ANKO20	20	2 160	Galvanized	sZ	302	192	A-1	182
ANKO22	22	2 160	Galvanized	sZ	366	232	A-1	220