С-захват CG, единичен

Информация за продукта

С-захват за употреба с халки, куки или сапани тип примка. Веригата се закрепва директно към захвата и има вградена скъсяваща кука, което спестява употребата на скъсяващи куки и други допълнителни аксесоари.

Особености: EN 1677:2008 (WLL +25%), ASTM A952/A952M, AS 3776:2015
Материал: Закалена легирана стомана клас 10.
Маркировка: Съгласно релевантният стандарт, Код, клас на якост и товароподемност.
Работна температура: -40 - (+)200 °C
Покритие: Боя.
Стандарт: EN 1677
Предупреждение: Да не се подлага на термична обработка.

Коефицент на безопасност: 4:1
Клас : 10

Продуктов номер	Код	WLL тон	B мм	D мм	E мм	L мм	Тегло кг	Delivery time
LLA1006CG	CG-6-10	1,5	11	19	24	80	0,3	14
LLA1008CG	CG-8-10	2,6	12	24	32	107	0,7	14
LLA1010CG	CG-10-10	4	15	29	40	134	1,5	14
LLA1013CG	CG-13-10	6,8	18	38	52	172	3,2	14
LLA1016CG	CG-16-10	10,3	22	47	64	215	6,1	14
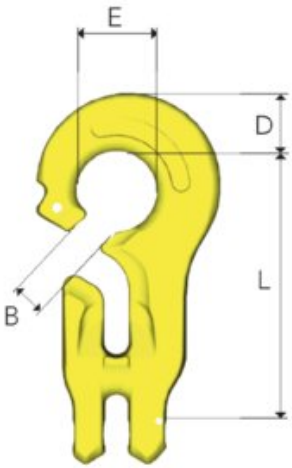
Чертеж