С-захват CGD, двоен

Информация за продукта

С-захват за употреба с халки, куки или сапани тип примка. Веригата се закрепва директно към захвата и има вградени скъсяващи куки, което спестява употребата на скъсяващи куки и други допълнителни аксесоари.

Особености: EN 1677:2008 (WLL +25%), ASTM A952/A952M, AS 3776:2015
Материал: Закалена легирана стомана клас 10.
Маркировка: Съгласно релевантният стандарт, Код, клас на якост и товароподемност.
Работна температура: -40 - (+)200 °C
Покритие: Боя.
Стандарт: EN 1677
Предупреждение: Да не се подлага на термична обработка.

Коефицент на безопасност: 4:1
Клас : 10

Продуктов номер	Код	WLL тон	B мм	D мм	E мм	L мм	Тегло кг
LLA1006CGD	CGD-6-10	2,1	11	20	24	79	0,6
LLA1008CGD	CGD-8-10	3,5	12	29	32	107	1,1
LLA1010CGD	CGD-10-10	5,6	15	37	40	134	2,2
LLA1013CGD	CGD-13-10	9,5	19	48	48	173	5,4
LLA1016CGD	CGD-16-10	14	22	57	64	215	9,1
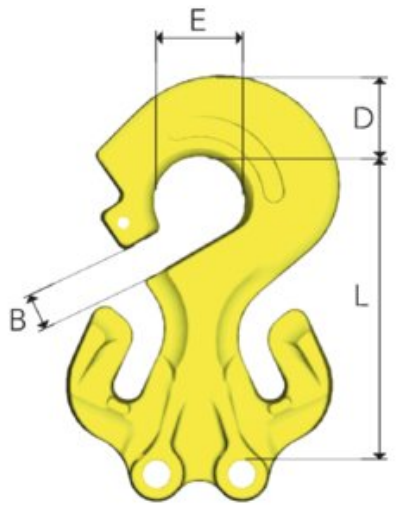
Чертеж