Свързващо звено G

Информация за продукта

Свързващите звена се използва за свързване на верига към различни компоненти за верижен сапан.

Особености: EN 1677:2008 (WLL +25%), ASTM A952/A952M, AS 3776:2015
Материал: Закалена легирана стомана клас 10.
Маркировка: Съгласно релевантният стандарт, Код, клас на якост и товароподемност.
Работна температура: -40 - (+)200 °C
Покритие: Боя.
Стандарт: EN 1677
Предупреждение: Да не се подлага на термична обработка.

Коефицент на безопасност: 4:1
Клас : 10

Продуктов номер	Код	Диаметър на веригата мм	WLL тон	A мм	B мм	C мм	F мм	L мм	Тегло кг	Delivery time
LLA1006G	G-6-10	6	1,5	8	15	16	7	45	0,1	14
LLA1007G	G-7-10	7	2	11	18	22	9	56	0,2	14
LLA1008G	G-8-10	8	2,6	11	18	22	9	56	0,2	14
LLA1010G	G-10-10	10	4	13	25	26	12	68	0,3	14
LLA1013G	G-13-10	13	6,8	17	29	33	15	89	0,7	14
LLA1016G	G-16-10	16	10,3	20	36	40	19	106	1,4	14
LLA1020G	G-20-10	20	16	26	43	44	23	125	2,2	14
LLA1022G	G-22-10	22	20	28	50	59	26	152	3,6	14
LLA1026G	G-26-10	26	27,3	34	58	61	32	161	5,7	14
LLA1032G	G-32-10	32	40	40	70	77	38	200	9,5	14
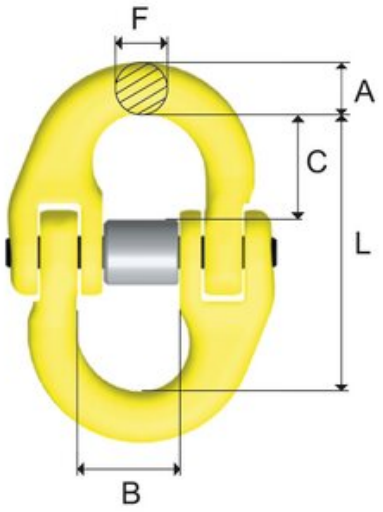
Чертеж