
Nostoketju, luokka 12

Tuotekuvaus

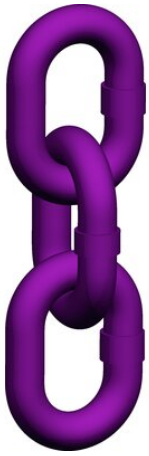

Yleistä: Samalla ketjukoolla kuin 8-luokka, mutta n. 50 % suurempi työkuorma
... Read more

Materiaali: Lämpökäsitelty teräs luokka 12
Merkintä: Joka lenkissä luokkamerkintä 12
Lämpötila-alue: -40 - (+)400 ºC.
Pintakäsittely: Maalattu, violetti
Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä


Luokka: 12

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Nostoketju, luokka 12

Mittakuva




Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Ketjukoko mm	Työkuorma t	Vähimmäismurtokuorma kN	D mm	P mm	Li min. mm	Le max. mm	Paino kg
NK127	7	2,36	92,6	7	21	9,8	26	1,33
NK128	8	3	118	8	24	11	30,5	1,69
NK1210	10	5	196	10	30	14,3	38	2,66
NK1213	13	8	319	13	39	18	48,5	4,43
NK1216	16	12,2	479	16	48	21,5	59	6,73

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511
© November 2026 - All Rights Reserved

Nostoketju, luokka 12

Varmuus-kerroin	1-haarainen		2-haarainen	3- ja 4-haarainen				
4								
Nostokulma	**-**	**-**	**0-45°**	**45°-60°**	**0-45°**	**45°-60°**	**0-45°**	**45°-60°**
Kerroin (KL)	**1**	**0.8**	**1.4**	**1**	**1.12**	**0.8**	**2.1**	**1.5**
Kettinki Ø mm	**WLL t**							
7	2,36	1,9	3,35	2,36	2,65	1,9	5,0	3,55
8	3,0	2,36	4,25	3,0	3,35	2,36	6,3	4,50
10	5,0	4,0	7,1	5,0	5,6	4,0	10,6	7,5
13	8,0	6,3	11,2	8,0	9,0	6,3	17,0	11,8
16	12,2	9,7	17,0	12,2	13,6	9,7	25,6	18,3

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved