


Nostorengas omegaliittimellä, 2-haarainen, luokka 12, KWB

Tuotekuvaus

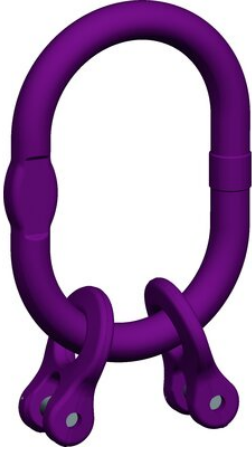

Ketju kiinnitetään suoraan nostorenkaaseen liitettyyn omegaliittimeen.

Nostorenkaan tekniset tiedot:

Koekuorma: 2,5 x WLL.

[... Read more](#)

Materiaali: Lämpökäsitelty teräs luokka 12. Lämpökäsittely kielletty.

Merkintä: Valmistajan tuotekoodi ja luokka.

Lämpötila-alue: -40 - (+)200 °C.


Pintakäsittely: Maalattu, violetti.

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 12

Nstorengas omegaliittimellä, 2-haarainen, luokka 12, KWB

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Koodi	Ketjukoko	Työkuorma t	Soveltuu koukulle DIN 15401	Työkuorma 45°-60° t	d mm	t mm	w mm	e mm	Paino kg
NRLI1207OM	GTKR/SUN 2-7	7	3,35	6	2,36	19	160	95	203	1,5
NRLI1208OM	GTKR/SUN 2-8	8	4,25	6	3	19	160	95	203	1,52
NRLI1210OM	GTKR/SUN 2-10	10	7,1	10	5	23	170	105	221	2,67
NRLI1213OM	GTKR/SUN 2-13	13	11,2	10	8	30	190	110	257	5
NRLI1216OM	GTKR/SUN 2-16	16	17	12	12,2	38	275	150	353	10,37