


Lyhennyskoukullinen nostorengas, 2-haarainen, luokka 12, KWB

Tuotekuvaus

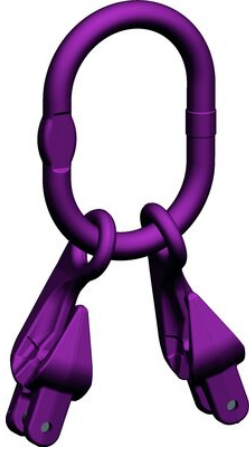

Ketju kiinnitetään suoraan nostorengaasen liitettyyn lyhennyskoukkuun.

Nostorengaasen tekniset tiedot:

Koekuorma: 2,5 x WLL

... [Read more](#)

Materiaali: Lämpökäsitelty teräs luokka 12. Lämpökäsittely kielletty

Merkintä: Valmistajan tuotekoodi ja luokka

Lämpötila-alue: -40 - (+)200 °C


Pintakäsittely: Maalattu, violetti

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 12

Lyhennyskoukullinen nostorengas, 2-haarainen, luokka 12, KWB

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Koodi	Ketjukoko	Työkuorma t	Soveltuu koukulle DIN 15401	Työkuorma 45°-60° t	d mm	t mm	w mm	e mm	Paino kg
NRLI1207	GTVK/SUN 2-7	7	3,35	6	2,36	19	160	95	284	2,62
NRLI1208	GTVK/SUN 2-8	8	4,25	6	3	19	160	95	284	2,64
NRLI1210	GTVK/SUN 2-10	10	7,1	10	5	23	170	105	328	4,83
NRLI1213	GTVK/SUN 2-13	13	11,2	10	8	30	190	110	391	10,54
NRLI1216	GTVK/SUN 2-16	16	17	12	12,2	38	275	150	508	18,33