


## Lyhennyskoukullinen nostorengas, 4-haarainen, luokka 12, KWB

### Tuotekuvaus

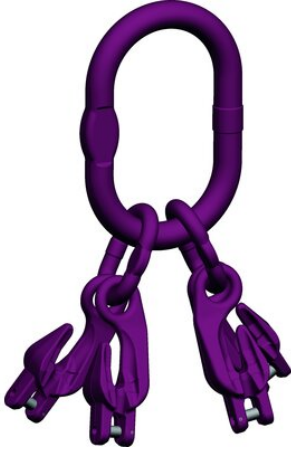

Ketju kiinnitetään suoraan nostorengaaseen liitettyyn lyhennyskoukkuun.

#### Nostorengaan tekniset tiedot:

**Koekuorma:** 2,5 x WLL.

... [Read more](#)

**Materiaali:** Lämpökäsitelty teräs luokka 12. Lämpökäsittely kielletty.

**Merkintä:** Valmistajan tuotekoodi ja luokka.

**Lämpötila-alue:** -40 - (+)200 °C.


**Pintakäsittely:** Maalattu, violetti.

**Varmuuskerroin:** 4:1

**Luokka:** 12

## Lyhennyskoukullinen nostorengas, 4-haarainen, luokka 12, KWB

### Mittakuva



### Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Koodi	Ketjukurkko	Työkuorma t	Soveltuu koukulle DIN 15401	Työkuorma 45°-60° t	d mm	t mm	w mm	e mm	Paino kg
NRLI124H07	GTVK/SUN 4-7	7	5	10	3,55	27	190	110	368	6,35
NRLI124H08	GTVK/SUN 4-8	8	6,3	10	4,5	27	190	110	368	6,39
NRLI124H10	GTVK/SUN 4-10	10	10,6	12	7,5	30	190	110	433	10,94
NRLI124H13	GTVK/SUN 4-13	13	17	12	11,8	38	275	150	616	25,35
NRLI124H16	GTVK/SUN 4-16	16	25,6	12	18,3	38	275	150	658	37,17