


Nostorengas omegaliittimellä, 4-haarainen, luokka 12, KWB

Tuotekuvaus

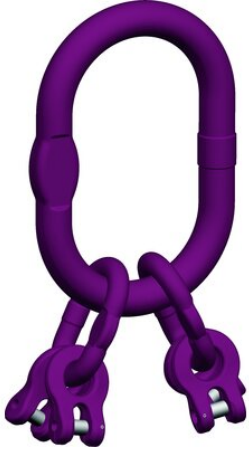

Ketju kiinnitetään suoraan nostorenkaaseen liitettyyn omegaliittimeen.

Nostorenkaan tekniset tiedot:

Koekuorma: 2,5 x WLL.

[... Read more](#)

Materiaali: Lämpökäsitelty teräs luokka 12. Lämpökäsittely kielletty.

Merkintä: Valmistajan tuotekoodi ja luokka.

Lämpötila-alue: -40 - (+)200 °C.


Pintakäsittely: Maalattu, violetti.

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 12

Nostorengas omegaliittimellä, 4-haarainen, luokka 12, KWB

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Koodi	Ketjukoko	Työkuorma t	Soveltuu koukulle DIN 15401	Työkuorma 45°-60° t	d mm	t mm	w mm mm	e mm	Paino kg
NRLI124H07OM	GTKR/SUN 4-7	7	5	10	3,55	27	190	110	287	4,11
NRLI124H08OM	GTKR/SUN 4-8	8	6,3	10	4,5	27	190	110	287	4,15
NRLI124H10OM	GTKR/SUN 4-10	10	10,6	12	7,5	30	190	110	326	6,62
NRLI124H13OM	GTKR/SUN 4-13	13	17	12	11,8	38	275	150	479	14,27
NRLI124H16OM	GTKR/SUN 4-16	16	25,6	12	18,3	38	275	150	503	21,25