
Teräsköydet kuitusydämellä - yleislaatu 1-22 mm

Tuotekuvaus



Haruskoysi

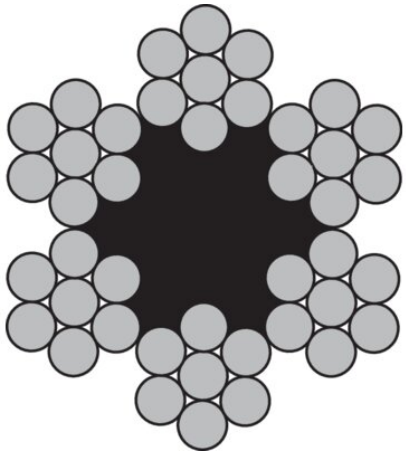

Maatalous ja karja



Teräsköydet saatavana muovikeloilla, määrämittaisena tai puukeloilla tehdasmääräisinä.

Käyttöalueet: Haruksena ja yleiskäyttöön. ***Ei nostoköytenä.***
Punonta: Oikeakätinen ristiinpunonta

... *Read more*

Materiaali: Teräs
Merkintä: Standardin mukaan
Pintakäsittely: Sinkitty
Standardi: EN 12385-4
Huomautus: Ei nostoon

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Teräsköydet kuitusydämellä - yleislaatu 1-22 mm

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Halkaisija mm	Vähimmäismurtokuorma kN	Kelakoko m	Rakenne	Paino kg/100m
TEK01	1	0,9	250	-	0,7
TEK01100	1	0,9	110	-	0,7
TEK015	1,5	1,2	250	-	1,1
TEK015100	1,5	1,2	110	-	1,1
TEK02	2	2,4	250	-	1,4
TEK02100	2	2,4	110	-	1,4
TEK03	3	5,3	250	6x7+FC	3,1
TEK03100	3	5,3	110	6x7+FC	3,1
TEK04	4	9,3	250	6x7+FC	5,6
TEK04100	4	9,3	110	6x7+FC	5,6
TEK05	5	13,5	250	6x19+FC	8,5
TEK05100	5	13,5	110	6x19+FC	8,5
TEK06	6	19,6	250	6x19+FC	12,2
TEK06100	6	19,6	110	6x19+FC	12,2
TEK08	8	35,5	110	6x19+FC	23,3
TEK0850	8	35,5	50	6x19+FC	23,3
TEK10	10	49,6	110	6x24+FC	32,2
TEK1050	10	49,6	50	6x24+FC	32,2
TEK1250	12	71,3	50	6x24+FC	46,4
TEK12T	12	71,3	1 100	6x24+FC	46,4
TEK1450	14	97,1	50	6x24+FC	63,1
TEK14T	14	-	1 100	-	-
TEK16	16	127,4	1 000	6x24+FC	82,4
TEK18	18	160,7	1 000	6x24+FC	104
TEK20	20	217,6	1 000	6x24+FC	145
TEK22	22	262,6	1 000	6x24+FC	176

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Teräsköydet kuitusydämellä - yleislaatu 1-22 mm

KÖYDEN RAKENNE

Köysikoko (mm)	Rakenne
1,0	-
1,5	-
2,0	-
3,0	6x7+FC
4,0	6x7+FC
5,0	6x19+FC
6,0	6x19+FC
8,0	6x19+FC
10,0	6x24+FC
12,0	6x24+FC
14,0	6x24+FC
16,0	6x24+FC
18,0	6x24+FC
20,0	6x24+FC
22,0	6x24+FC

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511
© November 2026 - All Rights Reserved