
Teräsköysi 6x36-FC

Tuotekuvaus



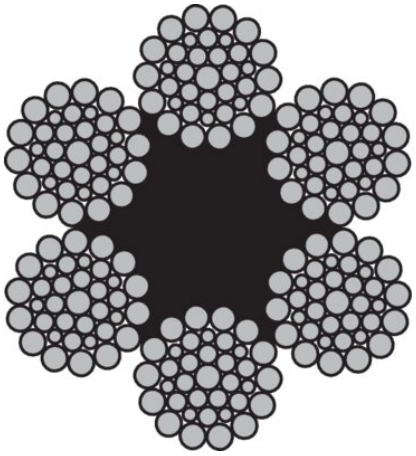

Käyttöalueet: Nosturit, siltanosturit, nostimet ja nostoapuvälineet.
Rakenne: 6x36-FC Warrington-Seale.
Lankaluku: 216
Punonta: Oikea- tai vasenkätinen ristiinpunonta.
RCN: 09

... *Read more*


Merkintä: Standardin mukaan
Pintakäsittely: Kirkas tai sinkitty.
Standardi: EN 12385-4
Varoitus: Ei voi käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.5
RCN: 09

Teräsköysiraksi



Siltanosturi



Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© October 2026 - All Rights Reserved

Teräsköysi 6x36-FC

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
TEK21608	8	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	37,4	25,2	A-1	24
TEK21610	10	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	58,4	39,3	A-1	37
TEK21612	12	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	84,1	56,6	A-1	53
TEK21614	14	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	114	77	A-1	72
TEK21616	16	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	150	101	A-1	94
TEK21618	18	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	189	127	A-1	119
TEK21620	20	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	234	157	A-1	147
TEK21622	22	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	283	190	A-1	178
TEK21624	24	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	336	226	A-1	211
TEK21626	26	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	395	266	A-1	248
TEK21628	28	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	458	308	A-1	288
TEK21630	30	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	526	354	A-1	330
TEK21632	32	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	598	402	A-1	376

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© October 2026 - All Rights Reserved