


## Teräsköysi 6x36-FC


### Tuotekuvaus



Teräsköysiraksi

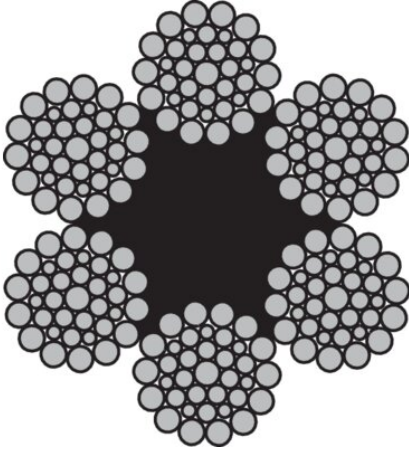

Siltanosturi



**Käyttöalueet:** Nosturit, siltanosturit, nostimet ja nostoapuvälineet.

**Rakenne:** 6x36-FC Warrington-Seale.

**Lankaluku:** 216

**Punonta:** Oikea- tai vasenkätinen ristiinpunonta.

**RCN:** 09

... [Read more](#)

**Merkintä:** Standardin mukaan

**Pintakäsittely:** Kirkas tai sinkitty.

**Standardi:** EN 12385-4

**Varoitus:** Ei voi käyttää leikarin kanssa.

**Täytekerroin:** 0.5

**RCN:** 09

## Teräsköysi 6x36-FC

### Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija	Lankalujuus N/mm <sup>2</sup>	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm <sup>2</sup>	Voitelu	Paino kg/100m
TEK21608	8	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	37,4	25,2	A-1	24
TEK21610	10	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	58,4	39,3	A-1	37
TEK21612	12	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	84,1	56,6	A-1	53
TEK21614	14	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	114	77	A-1	72
TEK21616	16	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	150	101	A-1	94
TEK21618	18	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	189	127	A-1	119
TEK21620	20	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	234	157	A-1	147
TEK21622	22	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	283	190	A-1	178
TEK21624	24	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	336	226	A-1	211
TEK21626	26	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	395	266	A-1	248
TEK21628	28	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	458	308	A-1	288
TEK21630	30	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	526	354	A-1	330
TEK21632	32	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	598	402	A-1	376