
Teräsköysi 6x36-IWRC

Tuotekuvaus



Teräsköysiraksi

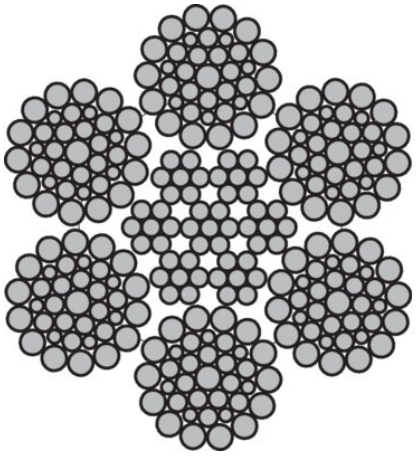


Vinssiköysi



Harusköysi



Siltanosturi



Torninosturi



Konttinosturi



Mobiilinosturi



Off shore nosturi



Kahmarinosturi



Tela-alusteinen nosturi



Paalutuskone



Kauhanosturi





Käyttöalueet: Nosturit, maalarinkelkat, siltanosturit, vintturit, harukset ja nostoapuvälineet.
Rakenne: 6x36-IWRC Warrington-Seale.
Punonta: Oikea- tai vasenkätinen ristiinpunonta.
Täytekerroin: 0,59.
RCN: 09

... *Read more*

Merkintä: Standardin mukaan
Pintakäsittely: Kirkas tai sinkitty.
Standardi: EN 12385-4
Varoitus: Ei voi käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.59
RCN: 09

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Teräsköysi 6x36-IWRC

STS nosturi



Lukkinosturi



RTG nosturi



Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Teräsköysi 6x36-IWRC

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
TEK26508	8	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	40,3	29,4	A-1	26,2
TEK26510	10	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	63	46	A-1	40,9
TEK26512	12	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	90,7	66,2	A-1	58,9
TEK26513	13	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	106	77,7	A-1	69,1
TEK26514	14	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	124	90,2	A-1	80,2
TEK26516	16	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	161	118	A-1	105
TEK26518	18	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	204	149	A-1	133
TEK26520	20	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	252	184	A-1	164
TEK26522	22	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	305	223	A-1	198
TEK26526	26	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	426	311	A-1	276
TEK26528	28	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	494	361	A-1	321
TEK26530	30	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	567	414	A-1	368
TEK26532	32	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	645	471	A-1	419

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved