
Teräsköysi 6x19M-WSC

Tuotekuvaus



Teräsköysiraksi

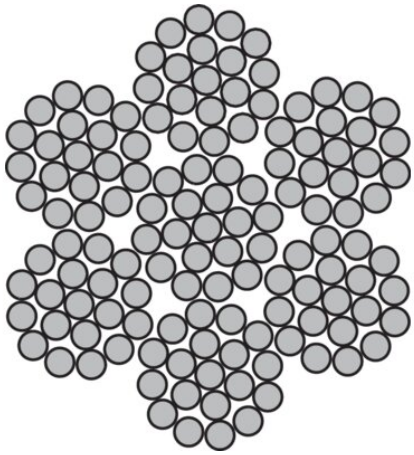

Vinssiköysi



Harusköysi



Maatalous ja karja





Käyttöalueet: Nosturit, nostimet, nostoapuvälineet.
Rakenne: 6x19M-WSC.
Lankaluku: 133.
Punonta: Oikeakätinen ristiinpunonta.
Täytekerroin: 0,53.
RCN: 04

... *Read more*

Merkintä: Standardin mukaan
Pintakäsittely: Sinkitty.
Standardi: EN 12385-4
Varoitus: Ei voi käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.53
RCN: 04

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Teräsköysi 6x19M-WSC

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
TEK13304	4	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	10,3	6,69	kuiva	6,1
TEK13305	5	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	16	10,5	kuiva	9,53
TEK13306	6	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	23,1	15	kuiva	13,7
TEK13308	8	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	41	26,8	kuiva	24,4
TEK13310	10	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	64,1	41,8	kuiva	38,1
TEK13312	12	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	92,3	60,2	kuiva	54,9

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved