


Teräsköysi 6x19M-WSC

Tuotekuvaus

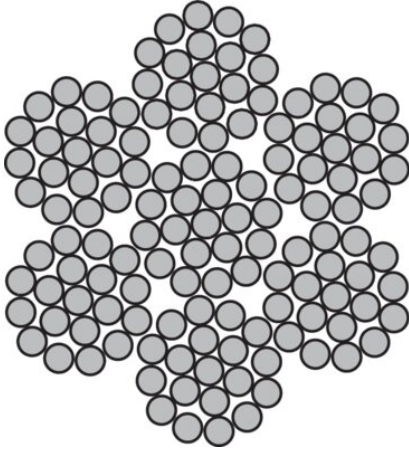

Käyttöalueet: Nosturit, nostimet, nostoapuvälineet.

Rakenne: 6x19M-WSC.

Lankaluku: 133.

Punonta: Oikeakätinen ristiinpunonta.

Täytekerroin: 0,53.

RCN: 04

[... Read more](#)

Merkintä: Standardin mukaan

Pintakäsittely: Sinkitty.

Standardi: EN 12385-4

Varoitus: Ei voi käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.53

RCN: 04

Teräsköysiraksi



Vinssiköysi



Harusköysi



Maatalous ja karja



Teräsköysi 6x19M-WSC

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Voitelu	Paino kg/100m
TEK13304	4	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	10,3	6,69	kuiva	6,1
TEK13305	5	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	16	10,5	kuiva	9,53
TEK13306	6	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	23,1	15	kuiva	13,7
TEK13308	8	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	41	26,8	kuiva	24,4
TEK13310	10	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	64,1	41,8	kuiva	38,1
TEK13312	12	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	92,3	60,2	kuiva	54,9