



Teräsköysi 17x7 + FC/IWS, 18x7+FC/IWS

Tuotekuvaus

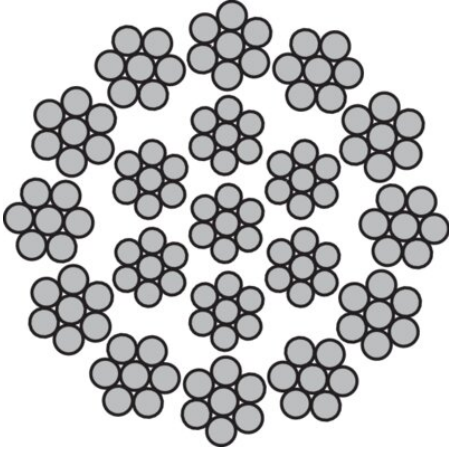

Siltanosturi



Käyttöalueet: Nosturit ja kulkuvaunut, joissa köyden tulee olla kiertymätön.

Rakenne: Kiertymätön

Punonta: Oikea- tai vasenkätinen ristiinpunonta.

RCN: 23-1

[... Read more](#)

Merkintä: Standardin mukaan

Pintakäsittely: Kirkas tai sinkitty.

Standardi: EN 12385-4

Huomautus: Voidaan käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.55

RCN: 23-1

Teräsköysi 17x7 + FC/IWS, 18x7+FC/IWS

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Voitelu	Paino kg/100m
TEKK04	4	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	10,3	6,9	A-1	6,4
TEKK05	5	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	16,1	10,8	A-1	10
TEKK06	6	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	23,1	15,6	A-1	14
TEKK07	7	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	31,5	21,2	A-1	20
TEKK08	8	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	41,1	27,7	A-1	26