
Teräsköysi 17x7 + FC/IWS, 18x7+FC/IWS

Tuotekuvaus



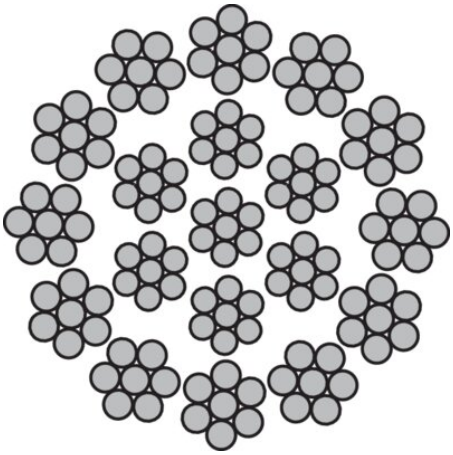


Käyttöalueet: Nosturit ja kulkuvaunut, joissa köyden tulee olla kiertymätön.
Rakenne: Kiertymätön
Punonta: Oikea- tai vasenkätinen ristiinpunonta.
RCN: 23-1

... *Read more*

Merkintä: Standardin mukaan
Pintakäsittely: Kirkas tai sinkitty.
Standardi: EN 12385-4
Huomautus: Voidaan käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.55
RCN: 23-1

Siltanosturi



Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Teräsköysi 17x7 + FC/IWS, 18x7+FC/IWS

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
TEKK04	4	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	10,3	6,9	A-1	6,4
TEKK05	5	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	16,1	10,8	A-1	10
TEKK06	6	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	23,1	15,6	A-1	14
TEKK07	7	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	31,5	21,2	A-1	20
TEKK08	8	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	41,1	27,7	A-1	26

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved