
Teräsköysi 35x7

Tuotekuvaus



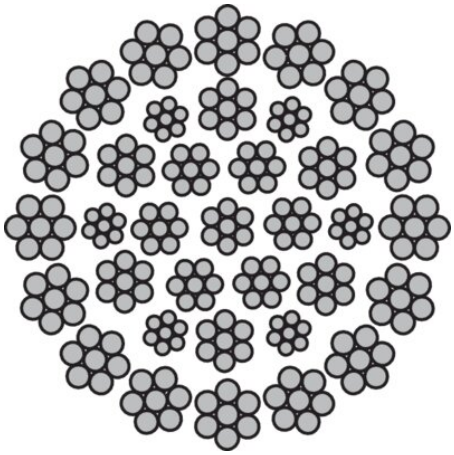

Käyttöalueet: Nostoköytenä torninostureissa ja liikkuvissa nostureissa, kulkuvaunuissa ja muissa laitteissa, joissa köyden tulee olla kiertymätön.
Rakenne: 35x7.
Punonta: Oikeakätinen langin- tai ristiinpunonta.
RCN: 23-1

... *Read more*

Merkintä: Standardin mukaan
Pintakäsittely: Kirkas tai sinkitty.
Standardi: EN 12385-4
Huomautus: Voidaan käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.61
RCN: 23-2

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Teräsköysi 35x7

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
ANKO08	8	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	48,4	30,7	A-1	29
ANKO10	10	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	75,6	48	A-1	45
ANKO12	12	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	109	69,1	A-1	65
ANKO14	14	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	148	94,1	A-1	89
ANKO16	16	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	194	123	A-1	116
ANKO18	18	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	245	156	A-1	147
ANKO19	19	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	273	173	A-1	164
ANKO20	20	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	302	192	A-1	182
ANKO22	22	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	366	232	A-1	220

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved