


Teräsköysi 35x7

Tuotekuvaus

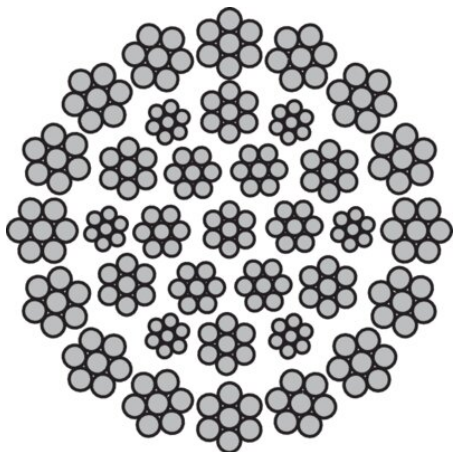

Käyttöalueet: Nostoköytenä torninostureissa ja liikkuvissa nostureissa, kulkuvaunuissa ja muissa laitteissa, joissa köyden tulee olla kiertymätön.

Rakenne: 35x7.

Punonta: Oikeakätinen langin- tai ristiinpunonta.

RCN: 23-1

[... Read more](#)

Merkintä: Standardin mukaan

Pintakäsittely: Kirkas tai sinkitty.

Standardi: EN 12385-4

Huomautus: Voidaan käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.61

RCN: 23-2

Teräsköysi 35x7

Lisätiedot / Varaosat

| Tuotekoodi | Köyden halkaisija mm | Lankalujuus N/mm ² | Pintakäsittely | Punontasuunta | Vähimmäismurtokuorma kN | Teräspoikkipinta-ala mm ² | Voitelu | Paino kg/100m |
|------------|-------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------|---|---------|------------------|
| ANKO08 | 8 | 2 160 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 48,4 | 30,7 | A-1 | 29 |
| ANKO10 | 10 | 2 160 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 75,6 | 48 | A-1 | 45 |
| ANKO12 | 12 | 2 160 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 109 | 69,1 | A-1 | 65 |
| ANKO14 | 14 | 2 160 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 148 | 94,1 | A-1 | 89 |
| ANKO16 | 16 | 2 160 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 194 | 123 | A-1 | 116 |
| ANKO18 | 18 | 2 160 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 245 | 156 | A-1 | 147 |
| ANKO19 | 19 | 2 160 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 273 | 173 | A-1 | 164 |
| ANKO20 | 20 | 2 160 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 302 | 192 | A-1 | 182 |
| ANKO22 | 22 | 2 160 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 366 | 232 | A-1 | 220 |