Siirtotanko

Tuotekuvaus



Siirtotanko/nostokanki soveltuu koneiden ja laitteiden siirtoihin – se on ideaalinen apuväline raskaiden ja hankalien työkappaleiden nostoon (irrotus maasta), siirtoon ja asemoimiseen teollisuuden kunnossapidossa, asennuksissa ym. Toiminta perustuu yksinkertaiseen vipumekanismiin, ja kantaosa on varustettu metallipyörillä. Siirtotanko soveltuu hyvin myös käytettäväksi yhdessä siirtoalustojen kanssa. Nostokynnen korkeus on 13 mm (työkappaleen maavaran vaatimus > 13 mm). Kankikulma (nostokynsi – varsi) on noin 120°.

Nostokynnen korkeus ääriasennossa (varsi kammettuna lattiaan kiinni asti) noin 120 mm. Ergonomisesti tehollinen nostokorkeus noin 80 mm.

... *Read more*

Ominaisuudet: Metallipyörät
Materiaali: Teräs
Pintakäsittely: Maalattu, keltainen
Huomautus: Käyttö vain ihmisvoimin

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Siirtotanko

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Pituus mm	Alustan leveys mm	Alustan pituus mm	Pyörän koko mm	Max kuorma kg	Halkaisija mm	Paino kg
SIIRTAN50	1 530	75	70	70	5 000	38	11

VARAOSAT

Varaosa (tuotekoodi)	Tuotekuvaus	Sopii siirto-/nostotankoon (tuotekoodi)
SIIRTAN50VR	"E"-varmistinrengas pyöräakselin päähän	SIIRTAN50

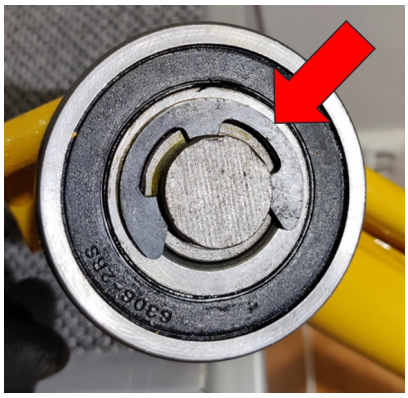

Myös muita varaosia saatavilla toimitusajalla, kysy lisää myynnistämme

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved