


Lentokonekiskot

Tuotekuvaus

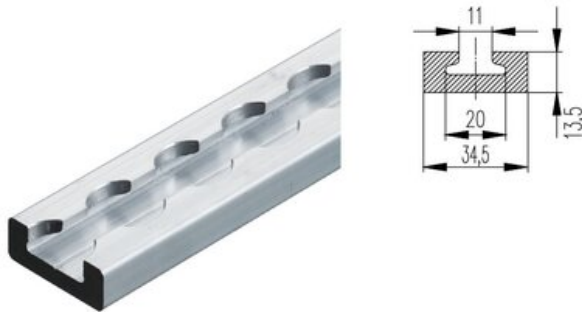

Monikäyttöinen sidontajärjestelmä

Lentokonekiskot on suunniteltu erityisesti paketti- ja kuorma-autoille ja ne voidaan asentaa sekä seinälle että lattiaan. Valmistusmateriaalina on käytetty korkealuokkaista alumiiniseosta, joka takaa tuotteen keveyden ja vahvan rakenteen. Lentokonekiskot voidaan asentaa kuljetustilan lattiaan tai seinään, joko pinta- tai uppoasennuksena.

Lentokonekiskot takaavat suuremman sidontalujuuden ja ne pystytään integroimaan täysin kuljetustilaan. Esimerkiksi sidontavyö nelinkertaisella kiinnityspäätteellä (EP50) antaa sidontalujuudeksi jopa 2000 daN lattiakiskoon kiinnitettynä. Kaikki kiskot ja varusteet ovat yhteensopivia kaikkien EN 12640 standardin omaavien järjestelmien kanssa. Koska kiskojen kiinnityspisteet ovat vain 25 mm välein, voidaan kuljetettava tavara sitoa tarkasti halutulle paikalle. Lentokonekiskot ovat rakenteensa ansiosta helppo pitää puhtaana ja siksi ne soveltuvat erinomaisesti myös uppoasennettavaksi ajoneuvon lattiaan.

Kiskoja on saatavana myös teräsrakenteisina, jotka ovat alumiinikiskoja edullisempi vaihtoehto ja kiskot voidaan kiinnittää kuljetustilaan hitsaamalla. Teräskiskoissa on sama 25 mm jako kuin alumiinikiskoissa.

Lentokonekiskoja ja sidontavyöiden päätteitä käytettäessä täyttyvät ISO 27955/27956 ja DIN 75410 vaatimukset. Käyttämällä nelinkertaisella kiinnityksellä olevaa sidontavyön päätettä saavutetaan EN 12640 vaatimukset.

Jos kisko on kiinnitetty M5 10.9 ruuveilla 75mm välein saavutetaan seuraavat työkuormat.

- yksinkertaisella kiinnityksellä 400 daN
- kaksinkertaisella kiinnityksellä 500 daN
- nelinkertaisella kiinnityksellä 800 daN

Jos kisko on kiinnitetty M6 10.9 ruuveilla 75mm välein saavutetaan seuraavat työkuormat.

- yksinkertaisella kiinnityksellä 500 daN
 - kaksinkertaisella kiinnityksellä 1000 daN
 - nelinkertaisella kiinnityksellä 2000 daN
-

Ominaisuudet: Väli 25 mm (EPKISKO45,5 -> 25,4 mm)

Materiaali: Alumiini | EPK2400 ja EPK3000 -> Teräs

Merkintä: Standardin mukaan

Standardi: EN 12195-2

Tuotekoodi	Koodi	Pituus	Paino kg	Toimitusaika- arvio vrk
EPK2400	EPK2400	2 400	2,91	10
EPK3000	EPK3000	3 000	3,63	10
EPKISKO31	EPKISKO31	2 998	2,1	1
EPKISKO34	EPKISKO34	2 998	1,65	10
EPKISKO34,5	EPKISKO34,5	2 998	2,7	1
EPKISKO45,5	EPKISKO45,5	3 000	2,4	10
EPKISKO49	EPKISKO49	2 998	2,94	1
EPKISKO50	EPKISKO50	2 998	2,28	1
EPKISKO5011	EPKISKO5011	2 998	2,13	1
EPKISKO52	EPKISKO52	2 998	2,4	1
EPR2000	EPR2000	2 000	3,4	10
EPR3000	EPR3000	3 000	5,1	10
EPS2400	EPS2400	2 400	2,91	10
EPS3000	EPS3000	3 000	3,63	10

Mittakuva

