# Pikatarkastusmitta nostoketjuille

## Tuotekuvaus

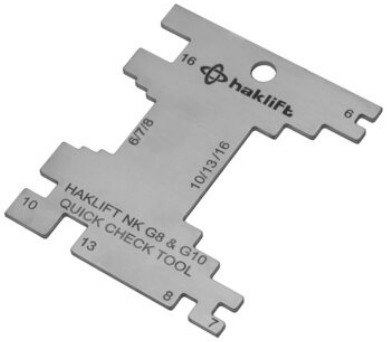


Haklift-pikatarkastusmitta (”ketjutulkki”) on tarkoitettu käytettäväksi standardin EN 818-2 mukaan valmistetuille nostoketjuille. Se soveltuu sekä 8- että 10-luokalle kattaen nimelliskoot 6, 7, 8, 10, 13 ja 16 mm. Ketjutulkin avulla voidaan nopeasti mitata ketjun sallittu tai rajat ylittävä venymä ja kuluma.

Venymän mittahahlot toimivat ”GO”-periaatteella, eli ketjulenkin tulee mahtua hahloon, tai muuten se antaa signaalin mahdollisesta liiallisesta venymisestä. Kuluman mittahahlot toimivat ”NO GO” -periaatteella, eli ketjulenkin tankoprofiilin ei tule mahtua hahloon – jos mahtuu, niin se antaa signaalin mahdollisesta ketjulenkin liiallisesta kulumasta.

Johtuen edellä mainitun standardin valmistustoleransseista, saattavat nostoketjujen nimelliset pituus- ja halkaisijamitat vaihdella eräkohtaisesti, joten ketjutulkin mittaustulokset ovat yleispäteviä eikä niitä voi pitää absoluuttisena totuutena. Jos ketjutulkki antaa signaalin mahdollisesta venymästä tai kulumasta, niin mittaustoimenpiteet on syytä suorittaa kunnollisella työntömitalla ja suhteutettuna kyseisen nostoketjun yksilöllisiin mittoihin. Katso tarvittaessa erilliset käyttöohjeet 8- ja 10-luokan nostoketjuille (löytyy Haklift-verkkosivuilta).

... *Read more*

**Materiaali:** Ruostumaton AISI304

**Haklift Oy**
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

# Pikatarkastusmitta nostoketjuille

**Lisätiedot / Varaosat**

| Tuotekoodi | Koodi | Ainevahvuus mm | Paino kg |
|---|---|---|---|
| KETJUTULKKI | KETJUTULKKI | 2,8 | 0,17 |

**Haklift Oy**
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved