

## Nostosilmukka DSR UP UNC tuumakierre, luokka 8

### Tuotekuvaus



Tuumakierteinen nostosilmukka DSR UP UNC leikarilla soveltuu nostoon kaikissa asennoissa. Silmukka kääntyy myös kuormitettuna kuormituksen suuntaan. Voidaan kiristää sekä kiintoavaimella että kuusiokoloavaimella.

- kääntyminen kuormituksen alla
- voidaan käyttää kaikenlaisiin nostotoimintoihin
- kaksi kiristystapaa: kuusiokoloavain tai momenttiavain (myös ulkoiselle kuusiokoloavaimelle)

... [Read more](#)

**Materiaali:** Teräs

**Merkintä:** Standardin mukaan, CE-merkintä


**Pintakäsittely:** Maalattu, punainen

**Standardi:** EN 1677-1  
*paitsi luokka/WLL*

**Varmuuskerroin:** 5:1

## Nostosilmukka DSR UP UNC tuumakierre, luokka 8

### Mittakuva

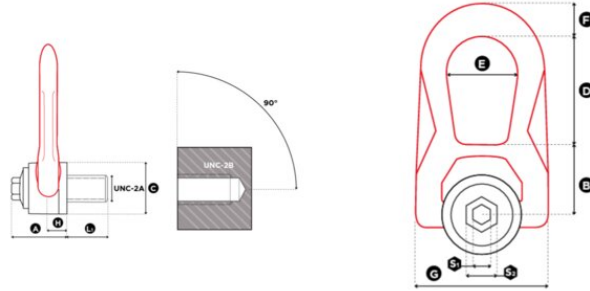

### Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Työkuormat	Kierretuu- ma	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L1 mm	S1 mm mm	S2 mm mm	Paino kg
NS8KL1/4DSR	0,14	1/4 -20	32	30	30	38	27	14	53	9,5	13	8	16	0,3
NS8R5/16DSR	0,45	5/16 -18	33	30	30	38	27	14	53	9,5	15	8	16	0,3
NS8KL3/8DSR	0,58	3/8 -16	33	30	30	38	27	14	53	9,5	17	8	16	0,3
NS8KL1/2DSR	1,08	1/2 -13	33	30	30	38	27	14	53	9,5	21	8	16	0,3
NS8KL5/8DSR	1,76	5/8 -11	45	40	45	53	38	17	76	13	27	8	20	0,9
NS8KL3/4DSR	2,38	3/4 -10	45	40	45	53	38	17	76	13	30	8	20	0,9
NS8KL7/8DSR	3,58	7/8 -9	62	55	60	83	55	25	115	19	33	14	24	2,5
NS8KL1DSR	5,08	1 -8	62	55	60	83	55	25	115	19	36	14	24	2,6
NS8KL11/8DSR	5,21	1 1/8 -7	62	55	60	83	55	25	115	19	42	14	24	2,6
NS8KL11/4DSR	6,12	1 1/4 -7	62	55	60	83	55	25	115	19	45	14	24	2,7