


Lisärenkaallinen nostorengas haponkestävä, luokka 6

Tuotekuvaus

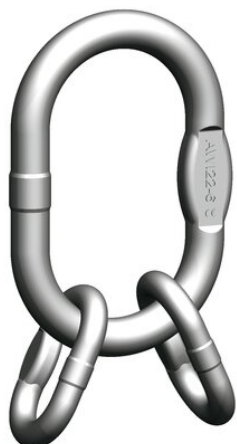

Nostorengasyhdistelmä 3- ja 4-haaraisten nostoketjuyhdistelmien rakenteisiin. Nostoketju kiinnitetään liitoslenkillä.

Nostorengaan tekniset tiedot:

... [Read more](#)

Materiaali: Haponkestävä teräs AISI 316

Merkintä: CE-merkintä, Valmistajan tuotekoodi ja luokka

Lämpötila-alue: -40 - (+)350°C


Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 6

Lisärenkaallinen nostorengas haponkestävä, luokka 6

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Osat	Soveltuu koukulle DIN 15401	d mm	d1 mm	e mm	t mm	t1 mm	w mm	w1 mm	Paino kg
NRLIH6	VWI 6/7-6	2,6	AWI 16-6 + 2 BWI 13-6	2,5	16	13	164	110	54	60	25	0,91
NRLIH78	VWI 8-6	3,35	AWI 18-6 + 2 BWI 16-6	5	18	16	205	135	70	75	34	1,64
NRLIH10	VWI 10-6	5,25	AWI 22-6 + 2 BWI 20-6	6	23	20	245	160	85	90	40	3,02
NRLIH13	VWI 13-6	8,9	AWI 26-6 + 2 BWI 22-6	8	27	23	295	180	115	100	50	4,78