
# Lisärenkaallinen nostorengas haponkestävä, luokka 6

## Tuotekuvaus

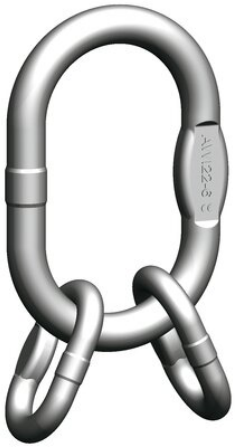

Nostorengasyhdistelmä 3- ja 4-haaraisten nostoketjuyhdistelmien rakenteisiin. Nostoketju kiinnitetään liitoslenkillä.

**Nostorenkaan tekniset tiedot:**

... *Read more*

**Materiaali:** Haponkestävä teräs AISI 316
**Merkintä:** CE-merkintä, Valmistajan tuotekoodi ja luokka
**Lämpötila-alue:** -40 - (+)350°C
**Varoitus:** Ei saa lämpökäsitellä


**Varmuuskerroin:** 4:1
**Luokka:** 6

**Haklift Oy**
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© October 2026 - All Rights Reserved

# Lisärenkaallinen nostorengas haponkestävä, luokka 6

## Mittakuva




## Lisätiedot / Varaosat

| Tuotekoodi | Koodi | Työkuorma t | Osat | Soveltuu koukulle DIN 15401 | d mm | d1 mm | e mm | t mm | t1 mm mm | w mm mm | w1mm mm | Paino kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRLIH6 | VWI 6/7-6 | 2,6 | AWI 16-6 + 2 BWI 13-6 | 2,5 | 16 | 13 | 164 | 110 | 54 | 60 | 25 | 0,91 |
| NRLIH78 | VWI 8-6 | 3,35 | AWI 18-6 + 2 BWI 16-6 | 5 | 18 | 16 | 205 | 135 | 70 | 75 | 34 | 1,64 |
| NRLIH10 | VWI 10-6 | 5,25 | AWI 22-6 + 2 BWI 20-6 | 6 | 23 | 20 | 245 | 160 | 85 | 90 | 40 | 3,02 |
| NRLIH13 | VWI 13-6 | 8,9 | AWI 26-6 + 2 BWI 22-6 | 8 | 27 | 23 | 295 | 180 | 115 | 100 | 50 | 4,78 |

**Haklift Oy**
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© October 2026 - All Rights Reserved