Подъемное кольцо с двойным шарниром SS DSR

Product information

Двойное поворотное кольцо из нержавеющей стали: SS DSR.
Двойной шарнир позволяет идеально прилегать к стропе.
От M8 до M30 в стандартной комплектации; для нагрузок от 0,3 т до 3 т.

Особенности:

- Возможность поворота под нагрузкой.
- Два способа затяжки: Шестигранный ключ или динамометрический ключ (также для внешнего шестигранника)

Material: Нержавеющая сталь AISI 316 L
Marking: According to standard, CE-marked
Temperature range: -20°C + 200°C
Standard: EN 1677-1
except grade/WLL

Safety factor: 5:1

Код товара	WLL ton	Thread	Torque Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L1 mm	S1 mm	S2 mm	Вес kg
NS8KL06SS.DSR	0,1	M 6 (x1)	4	32	30	30	39	28	13	53	9,5	15	8	16	0,3
NS8KL08SS.DSR	0,3	M 8 (x1.25)	6	32	30	30	39	28	13	53	9,5	16	8	16	0,3
NS8KL10SS.DSR	0,5	M 10 (x1.50)	10	32	30	30	39	28	13	53	9,5	16	8	16	0,3
NS8KL12SS.DSR	0,8	M 12 (x1.75)	15	32	30	30	39	28	13	53	9,5	19	8	16	0,3
NS8KL14SS.DSR	1	M 14 (x2)	30	44	40	45	53	38	17	76	13	29	8	20	0,9
NS8KL16SS.DSR	1,4	M 16 (x2)	50	44	40	45	53	38	17	76	13	26	8	20	0,9
NS8KL18SS.DSR	1,4	M 18 (x2.5)	70	44	40	45	53	38	17	76	13	30	8	20	1
NS8KL20SS.DSR	1,4	M 20 (x2.5)	100	44	40	45	53	38	17	76	13	30	8	20	1
NS8KL22SS.DSR	2,2	M 22 (x2.5)	120	62	55	58	83	56	25	115	19	42	14	24	2,5
NS8KL24SS.DSR	2,7	M 24 (x3)	160	62	55	58	83	56	25	115	19	42	14	24	2,6
NS8KL27SS.DSR	2,8	M 27 (x3)	200	62	55	58	83	56	25	115	19	42	14	24	2,7
NS8KL30SS.DSR	3	M 30 (x3,5)	250	62	55	58	83	56	25	115	19	47	14	24	2,8
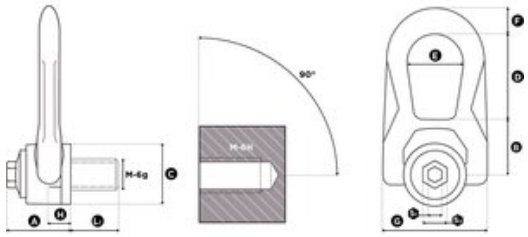
Blueprint