
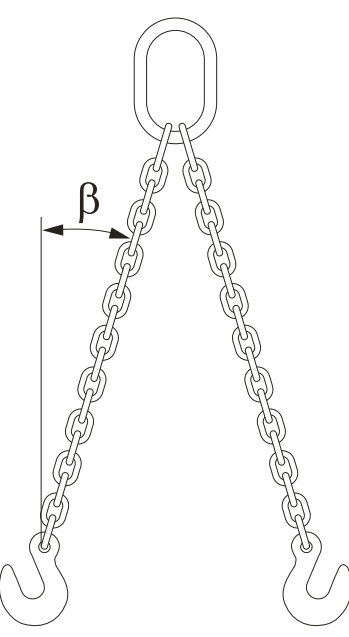
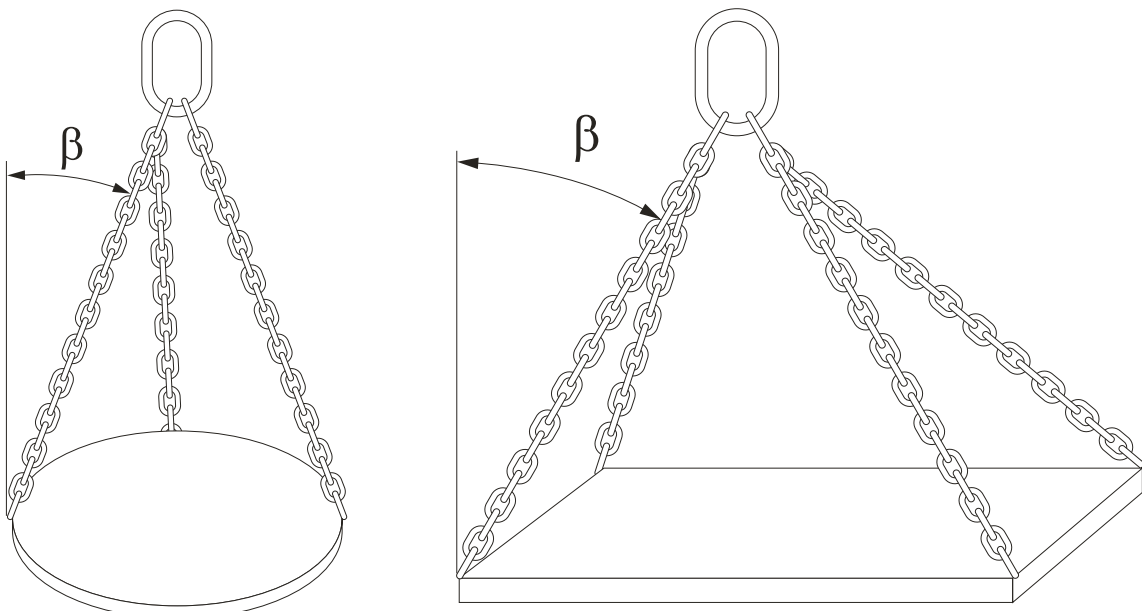


10 LUOKKA GRADE


NOSTOKETJUYHDISTELMIEN SALLITUT TYÖKUORMAT WORKING LOAD LIMITS FOR CHAIN SLINGS

CE	1-haaraiset / legs	2-haaraiset / legs		3-4-haaraiset / legs	
 Ketju / Chain Ø mm					
	Kaltevuuskulma β / Inclination angle β				
	0 - 45°		45 - 60°	0 - 45°	
	Työkuorma / WLL kg				
6	1400	1960	1400	2940	2100
8	2500	3500	2500	5250	3750
10	4000	5600	4000	8000	5700
13	6700	9500	6700	14000	10000
16	10000	14000	10000	21000	15000
20	16000	22400	16000	33600	24000
22	19000	26600	19000	39900	28500
Sallittuja kuormia laskettaessa käytetyt kertoimet / Coefficients used in calculated WLL					
	1,0	1,4	1,0	2,1	1,5
Kirstävässä nostossa taulukon arvot kerrotaan 0,8:lla / For a thightening lift, the table values are multiplied by 0,8					


Varmuuskerron / Safety factor 4:1

NOSTOKETJUYHDISTELMIEN KUORMAKILVET WLL PLATES FOR CHAIN SLINGS

1-haarainen / 1-leg

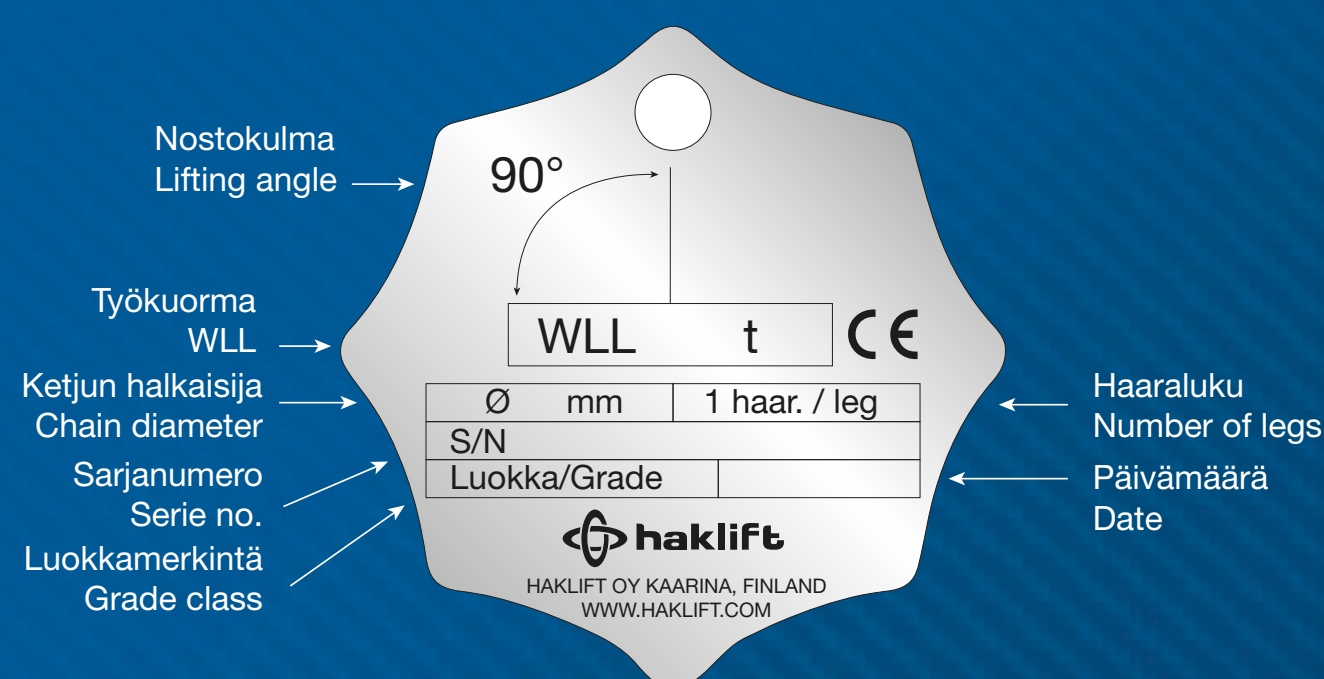

monihaarainen / 2-4-legs

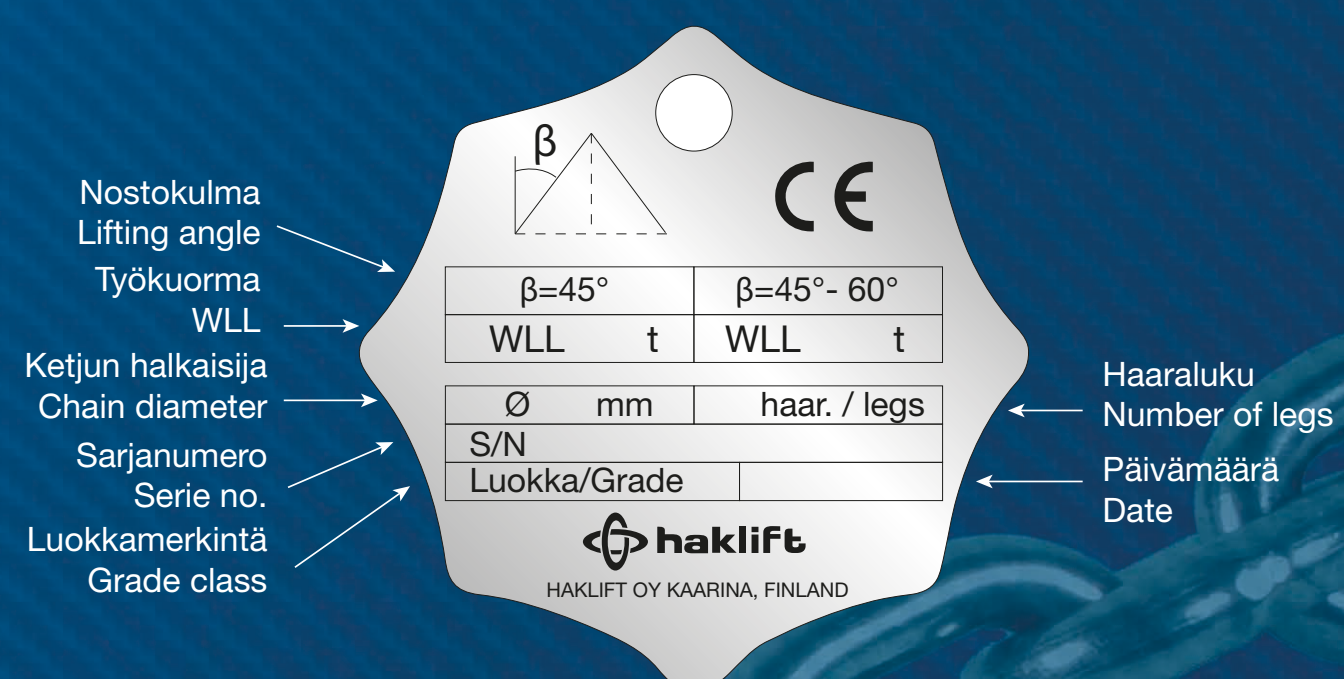

KÄYTTÖLÄMPÖTILA
OPERATING TEMPERATURE **-29 - (+)205°C**

TARKASTA NOSTOKETJUYHDISTELMÄT SILMÄMÄÄRÄISESTI
AINA ENNEN KÄYTTÖÄ JA TÄYDELLISESTI VÄHINTÄÄN KERRAN
VUODESSA.

ALWAYS CHECK LIFTING CHAIN ASSEMBLIES VISUALLY
BEFORE USE AND THOROUGHLY AT LEAST ONCE A YEAR.