
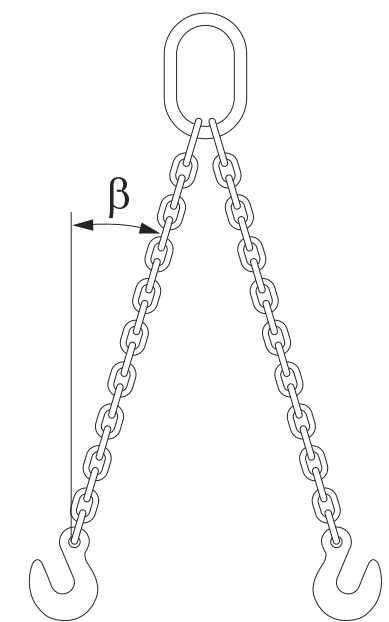
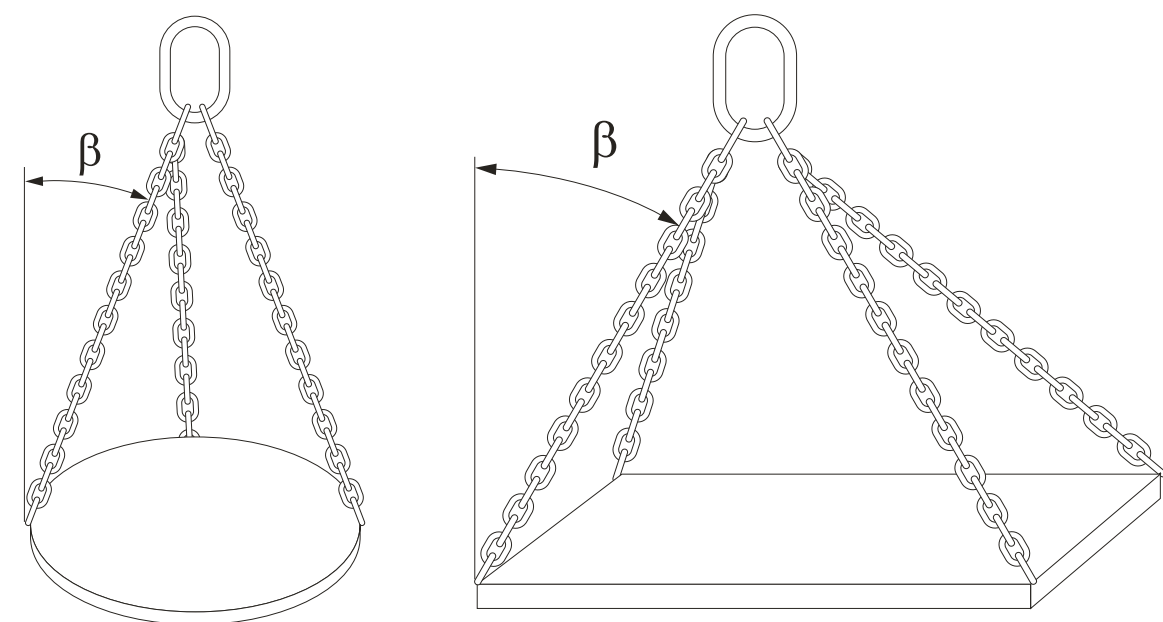


12 LUOKKA GRADE


NOSTOKETJUYHDISTELMIEN SALLITUT TYÖKUORMAT WORKING LOAD LIMITS FOR CHAIN SLINGS

	1-haaraiset / legs		2-haaraiset / legs		3-4-haaraiset / legs	
						
	Kaltevuuskulma β / Inclination angle β					
	0 - 45°		45 - 60°	0 - 45°		45 - 60°
	Työkuorma / WLL kg					
Ketju / Chain Ø mm						
7	2360	3350	2360	5000	3550	
8	3000	4250	3000	6300	4500	
10	5000	7100	5000	10600	7500	
13	8000	11200	8000	17000	11800	
16	12200	17080	12200	25620	18300	
Sallittuja kuormia laskettaessa käytetyt kertoimet / Coefficients used in calculated WLL						
	1,0	1,4	1,0	2,1	1,5	
Kivistävässä nostossa taulukon arvot kerrotaan 0,8:lla / For a thightening lift, the table values are multiplied by 0,8						


Varmuuskerron / Safety factor 4:1

NOSTOKETJUYHDISTELMIEN KUORMAKILVET WLL PLATES FOR CHAIN SLINGS

1-haarainen / 1-leg

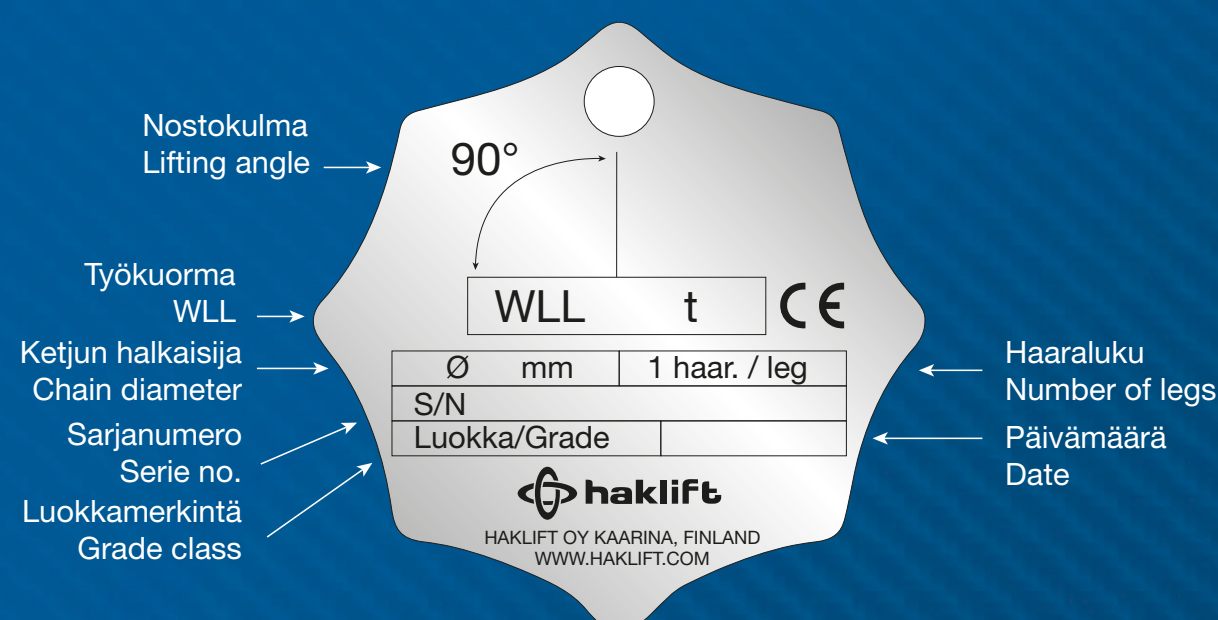

monihaarainen / 2-4-legs

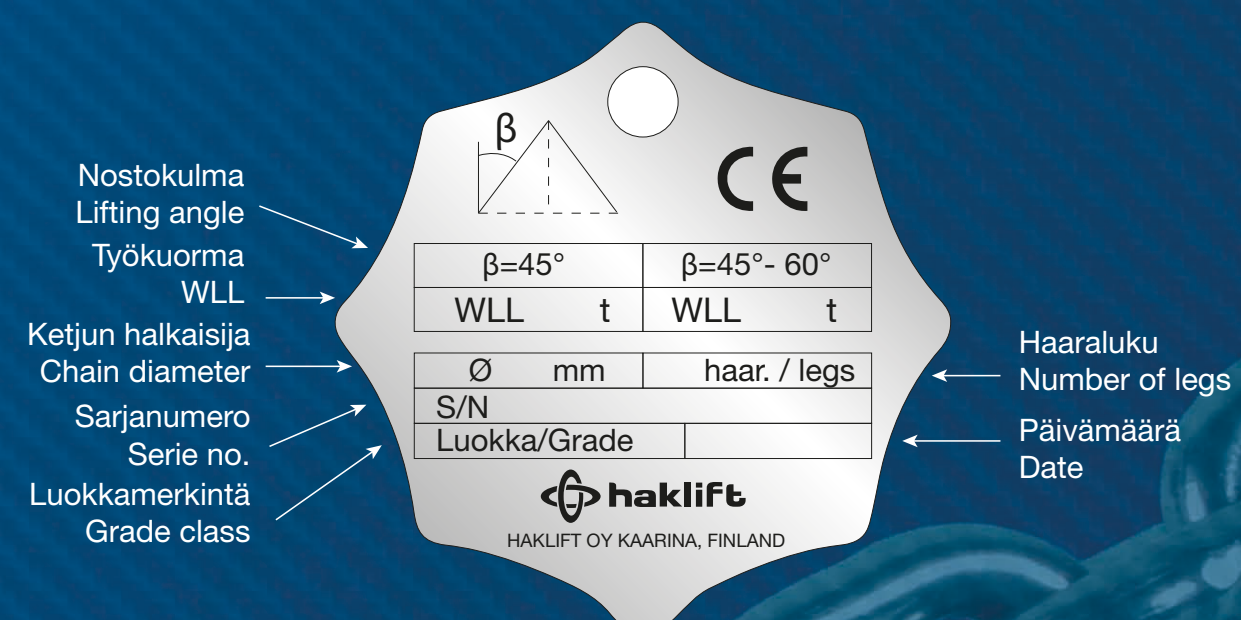

KÄYTTÖLÄMPÖTILA
OPERATING TEMPERATURE **-40 - (+)200°C**

TARKASTA NOSTOKETJUYHDISTELMÄT SILMÄMÄÄRÄISESTI
AINA ENNEN KÄYTTÖÄ JA TÄYDELLISESTI VÄHINTÄÄN KERRAN
VUODESSA.

ALWAYS CHECK LIFTING CHAIN ASSEMBLIES VISUALLY
BEFORE USE AND THOROUGHLY AT LEAST ONCE A YEAR.