
Balkvagn, kättingdriven

Produktinformation

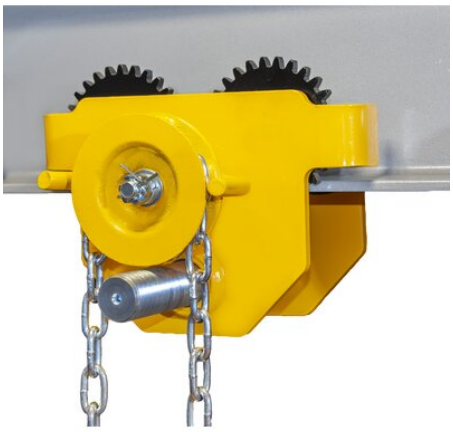

En kättingdriven balkvagn som justeras med gängstång möjliggör kontrollerad förflyttning av block och lyftdon på I- och T-balkar. Vagnen flyttas manuellt genom att dra i kättingen, vilket gör förflyttningen av lasten exakt och smidig även över längre sträckor. Den gängstångsjusterade konstruktionen gör det möjligt att anpassa vagnen till olika balkbredder, vilket gör den lämplig för en mängd olika lyft- och förflyttningslösningar inom industri, produktion samt underhåll.

Särskilt lämplig för

- Förflyttning av block och lyftdon på I- och T-balkar
- Lyft- och förflyttningslösningar inom industrin
- Produktions- och underhållsbruk
- Användning i anslutning till lyftsystem och traverskranar

Produktens egenskaper

- Vagnen rör sig på balken manuellt genom att man drar i handkättingen
- Vagnens bredd kan justeras med en gängstång (på modeller för 10 t och 20 t sker justeringen med brickor)
- Standardlängd för handkättingen är cirka 3 m, vilket gör att vagnen kan installeras på en höjd av cirka 4 m
- Tillgänglig även med längre kätting
- Passar för I- och T-balkar
- Blocket eller lyftdonet kan fästas direkt i vagnens ögla med en krok eller schackel
- Hjulen har livstidssmorda kullager
- Utrustad med brottskydd

... *Read more*

Material: Stål
Märkning: Enligt standard, CE-märkning
Arbetstemperatur: -10°C - (+)50°C
Ytbehandling: Målad, gul
Standard: EN 13157


Säkerhetsfaktor: 4:1

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Balkvagn, kättingdriven

Ritning & mått



Mer information / Reservdelar

Art.nr	Max last (WLL) ton	Balkbredd mm	Min. kurvradie mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	Vikt kg
SIVA05HKS	0,5	50-220	500	352,5	198	158	12,5	40	~3	55	75	28	8,5
SIVA05HLKS	0,5	50-305	500	437,5	198	158	12,5	40	~3	55	75	28	8,9
SIVA10HKS	1	58-220	700	353,5	238	183	17	31	~3	68	95	37	12,5
SIVA10HLKS	1	58-305	700	438,5	238	183	17	31	~3	68	95	37	13
SIVA20HKS	2	66-220	900	362	277	208	20	31	~3	80	108	48	17
SIVA20HLKS	2	66-305	900	447	277	208	20	31	~3	80	108	48	17,8
SIVA30HKS	3	74-220	1 200	406,5	324	249	26	31	~3	100	131	56	28
SIVA30HLKS	3	74-305	1 200	491,5	324	249	26	31	~3	100	131	56	29,1
SIVA50HKS	5	90-220	1 000	434,5	373	296,5	28	40	~5	120	154	65	45
SIVA50HLKS	5	90-305	1 000	519,5	373	296,5	28	40	~5	120	154	65	46,1
SIVA100HKS	10	125-203	1 300	487,5	455	490	82	36,5	~5	-	-	120	93
SIVA100HLKS	10	125-305	1 300	589,5	455	490	82	36,5	~5	-	-	120	95
SIVA200HKS	20	136-203	4 700	523	642	622	110	54	~5	-	-	150	247,5
SIVA200HLKS	20	136-305	4 700	625	642	622	110	54	~5	-	-	150	250

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Balkvagn, kättingdriven

BALKVAGNENS AXEL

Produktkod	Gänga	Gängstigning mm
SIVA05HKS	M24	1,5
SIVA10HKS	M30	1,5
SIVA20HKS	M36	1,5
SIVA30HKS	M42	2
SIVA50HKS	M48	2

Observera! Axeln har en vänstergänga i den ena änden och en högergänga i den andra änden.

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511
© November 2026 - All Rights Reserved