


Riggshackel X-066 klass 10

Produktinformation

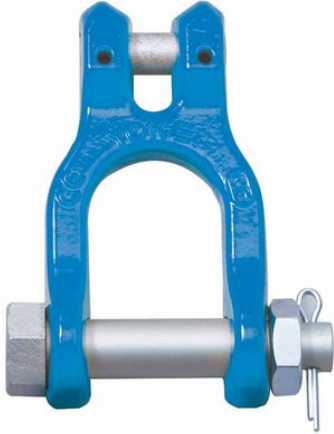

Allmänt: Riggshackel X-066 är designad för montage av kätting. Riggshackeln används som ändbeslag eller upphängningselement i kättingredskap. Direkt förankrad i kättingen. Möjliggör direkt anslutning till andra komponenter såsom lyftok.

... [Read more](#)

Material: Legerat stål, seghärdad.

Märkning: Enligt standard, Storlek, klass, tillverkar ID och spårbarhet

Arbetstemperatur: -40° upp till +200°C (utan reducerad WLL).

Ytbehandling: Blåmålad.


Standard: EN 1677-1

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 10

Riggschackel X-066 klass 10

Ritning & mått

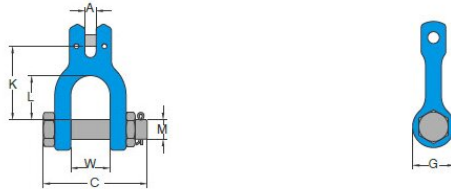

Lyfttabell

Art.nr	Chain diameter mm	Max last (WLL) ton	Vikt kg
SAKSAH1078	7-8	2,5	0,4
SAKSAH1010	10	4	0,8
SAKSAH1013	13	6,7	1,4
SAKSAH1016	16	10	2,5