


Toppögla med förkortningskrokar, 4-part, klass 12, KWB

Produktinformation

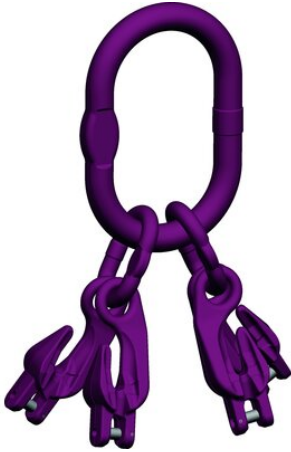

Kättingen fästs direkt i förkortningskroken som är kopplad till toppögla.

Tekniska specifikationer för toppögla:

Provb belastning: 2,5 x WLL

[... Read more](#)

Material: Värmebehandlat stål klass 12. Värmebehandling förbjuden.

Märkning: Tillverkarens produktkod och klass.

Arbetstemperatur: -40 - (+)200 °C.


Ytbehandling: Målad, lila.

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 12

Toppögla med förkortningskrokar, 4-part, klass 12, KWB

Ritning & mått



Mer information / Reservdelar

Art.nr	Benämning	Kätting Ø	Max last (WLL) ton	can be used with single hook acc. DIN15401 up to nr.	WLL 45- 60° ton	d mm	t mm	w mm mm	e mm	Vikt kg
NRLI124H07	GTVK/SUN 4-7	7	5	10	3,55	27	190	110	368	6,35
NRLI124H08	GTVK/SUN 4-8	8	6,3	10	4,5	27	190	110	368	6,39
NRLI124H10	GTVK/SUN 4-10	10	10,6	12	7,5	30	190	110	433	10,94
NRLI124H13	GTVK/SUN 4-13	13	17	12	11,8	38	275	150	616	25,35
NRLI124H16	GTVK/SUN 4-16	16	25,6	12	18,3	38	275	150	658	37,17