


Kättingredskap 2-part, klass 8

Produktinformation

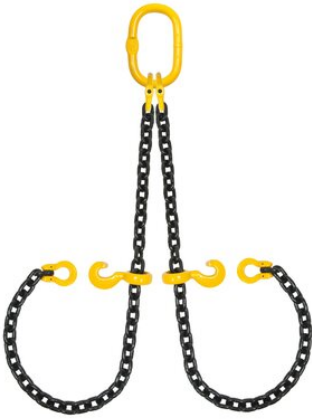

Användningsmetoden för kättingredskapet är ett åtdragande öglelyft, vilket är utmärkt för lyft av till exempel rörbuntar, virkesbuntar och betongstål.

Obs! De två sista siffrorna i produktkoden är en längdkod, det vill säga L-mått: 01 = 1,0 m. L-måttet mäts från toppöglans övre inre kant till omegalänkens botten inre kant.

Tekniska specifikationer för kättingredskap:

[... Read more](#)

Material: Stål

Märkning: Enligt standard, CE-märkning

Arbetstemperatur: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Ytbehandling: Målad, svart / gul

Standard: EN 818-4


Varning: Får ej värmebehandlas

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 8

Kättingredskap 2-part, klass 8

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Kätting Ø mm	WLL 0°-45° ton	WLL 45-60° t
NKLI07201	7	1,7	1,2
NKLI08201	8	2,2	1,6
NKLI10201	10	3,5	2,5
NKLI13201	13	6	4,2
NKLI16201	16	8,9	6,3