Terrier TPH

Produktinformation



Allmänt: För horisontella lyft och transporter av stål- och betongrör.
Kompakt design och relativt låg vikt, med hög lyftkapacitet. Ytan är utrustad med "speciell" plast som är lätt att byta. Terrier TPH levereras i par. TPH kan levereras med Berglock-koppling BL.

Provbelastning: 2 x max last.

Anmärkning: Lyftklorna är lämpade för lyft och transport av stålplåtar med en maximal hårdhet av 37 HRC (345 HB, 1166 N/mm^2).

... *Read more*


Märkning: Enligt standard, CE-märkning, Max last, max gripvidd samt CE-märkning.
Ytbehandling: Skyddslackerade.
Standard: EN 13155

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Terrier TPH

Ritning & mått

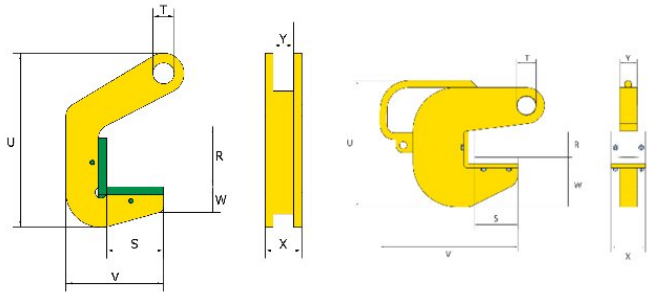

Mer information / Reservdelar

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Grepp mm	V mm	S mm	W mm	U mm	T mm	X mm	Y mm	Vikt kg
PTTPH151	1.5 TPH	1,5	40	120	70	50	185	16	41	25	2
PTTPH30	3 TPH	3	40	120	70	50	185	16	41	25	2
PTTPH40	4 TPH	4	50	140	70	58	204	26	41	25	3
PTTPH60	6 TPH	6	50	140	70	58	204	26	41	25	3
PTTPH80	8 TPH	8	70	140	70	58	224	26	45	25	3,4
PTTPH100	10TPH	10	70	140	70	58	224	26	85	45	5

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved