
Stållina 6x19M-WSC liktrådig

Produktinformation



Redskap

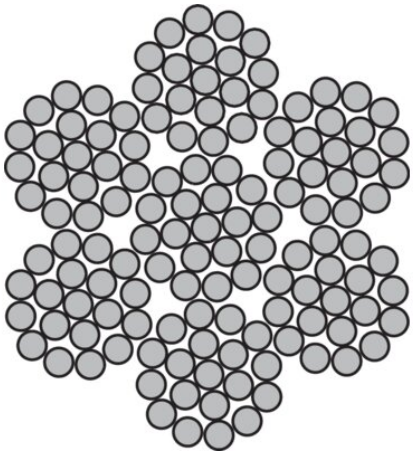

Vinschlina



Staglina



Jordbruk och boskap



... Read more

Konstruktion: 6x19M-WSC (133-trådig)
Märkning: Enligt standard
Standard: EN 12385-4

Fyllnadsfaktor: 0.53
RCN: 04

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Stållina 6x19M-WSC liktrådig

Mer information / Reservdelar

Art.nr	Lindiameter mm	Trådhållfasthet N/mm²	Ytbehandling	Rope lay	Min brottkraft kN	Stålarea mm²	Smörjning	Vikt kg/100m
TEK13304	4	1 770	Galvaniserad	sZ	10,3	6,69	Dry	6,1
TEK13305	5	1 770	Galvaniserad	sZ	16	10,5	Dry	9,53
TEK13306	6	1 770	Galvaniserad	sZ	23,1	15	Dry	13,7
TEK13308	8	1 770	Galvaniserad	sZ	41	26,8	Dry	24,4
TEK13310	10	1 770	Galvaniserad	sZ	64,1	41,8	Dry	38,1
TEK13312	12	1 770	Galvaniserad	sZ	92,3	60,2	Dry	54,9

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved