


## Stållina 6x19M-WSC liktrådig

### Produktinformation

SZ G A 

[... Read more](#)

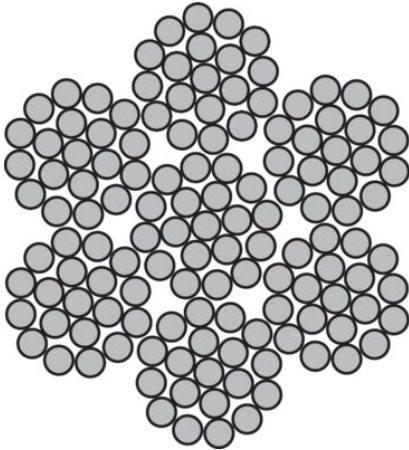

**Konstruktion:** 6x19M-WSC (133-trådig)

**Märkning:** Enligt standard

**Standard:** EN 12385-4

**Fyllnadsfaktor:** 0.53

**RCN:** 04

Redskap



Vinschlina



Staglina



Jordbruk och boskap



## Ställina 6x19M-WSC liktrådig

### Lyfttabell

Art.nr	Lindiameter mm	Tråd hållfasthet N/mm <sup>2</sup>	Ytbehandling	Rope lay	Min brottkraft kN	Stålarea mm <sup>2</sup>	Smörjning	Vikt kg/100m
TEK13304	4	1 770	Galvaniserad	sZ	10,3	6,69	Dry	6,1
TEK13305	5	1 770	Galvaniserad	sZ	16	10,5	Dry	9,53
TEK13306	6	1 770	Galvaniserad	sZ	23,1	15	Dry	13,7
TEK13308	8	1 770	Galvaniserad	sZ	41	26,8	Dry	24,4
TEK13310	10	1 770	Galvaniserad	sZ	64,1	41,8	Dry	38,1
TEK13312	12	1 770	Galvaniserad	sZ	92,3	60,2	Dry	54,9