
PVC-belagd stållina 6x7, 6x19

Produktinformation

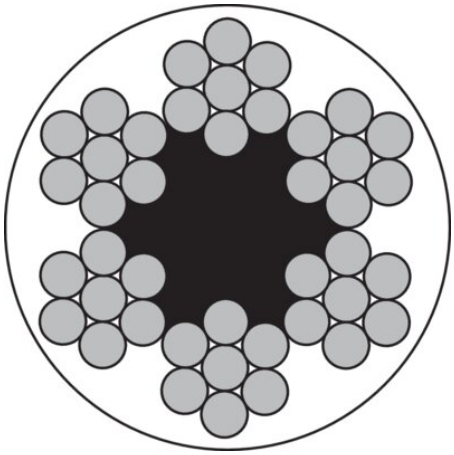

- **Användningsområden**: För allmänt bruk, presenningar, TIR-linor, osv. Inte som lyftlina.
- **Konstruktion**: 6x7+FC | 6x19+FC
- **Slagning**: Höger korsslagen
- **PVC-färg**: klar
- **Smältpunkt för PVC-beläggning**: ca 100°C

... *Read more*

Märkning: Enligt standard
Arbetstemperatur: max 100°C
Ytbehandling: Förzinkad/PVC-plast
Standard: EN 12385-4
Anmärkning: Ej för lyft

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

PVC-belagd stållina 6x7, 6x19

Mer information / Reservdelar

Art.nr	Brottlast	Lina Ø mm	length per reel m
TKP23	0,24	2/3	250
TKP23100	0,24	2/3	110
TKP34	0,54	3/4	250
TKP34100	0,54	3/4	110
TKP35	0,54	3/5	250
TKP35100	0,54	3/5	110
TKP46	0,96	4/6	250
TKP46100	0,96	4/6	110
TKP57	13,8	5/7	110
TKP68100	21,6	6/8	110

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved