Snabblyftblock, borrmaskinsdrivet

Produktinformation



Kompakta aluminium borrmaskinsdrivna snabblyftblock för många lyftändamål. Blocket kan användas med hjälp av en traditionell borrmaskin. Borrmaskinen ansluts till den 1,5 m långa drivkabeln på blocket, vilket gör att lyftning och sänkning av lasten sker enkelt med hjälp av borrmaskinen. Det kan även användas direkt från den utstickande axeln på blockets sida, en 8 mm sexkantsaxel, antingen med en borrmaskin, manuellt med en vev eller med ett 1/2 tums spärrskaft. Lyft och sänkhastigheten är direkt beroende av borrmaskinens rotationshastighet, så regleringen av hastigheten sker alltid via borrmaskinens egna reglage. Standardlyfthöjd är 3 m. Andra lyfthöjder med snabb leverans. Toppkrok och underkrok är utrustade med lekare.

Passar särskilt för

- Monteringsarbeten och underhållsarbeten
- Reparationsverkstäder och verkstäder
- Byggarbetsplatser
- Objekt där man vill utnyttja en borrmaskin för lyft

Produktens egenskaper

- Kan användas med en vanlig borrmaskin
- Borrmaskinen ansluts till blocket med hjälp av en 1,5 m lång drivkabel
- Kan även användas direkt från drivaxeln på 8 mm sexkant med borrmaskin, vev eller 1/2 tums spärrskaft
- Lyft och sänkhastigheten bestäms av borrmaskinens rotationshastighet
- Standardlyfthöjd 3 m
- Tillgängligt även med andra lyfthöjder
- Toppkrok och underkrok utrustade med lekare

... *Read more*


Material: Aluminium | fri från CR6
Märkning: CE-märkning
Arbetstemperatur: -10 - (+) 50°C
Ytbehandling: Målad, vit/orange
Anmärkning: Finns även tillgänglig med en 3 m lång drivkabel, fråga vår försäljning för mer information.

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Snabblyftblock, borrmaskinsdrivet

Ritning & mått



Mer information / Reservdelar

Art.nr	Max last (WLL) ton	Lyfthöjd m	Antal kättingfall	Lyfthastighet m/min	Lyftkätting mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H min mm	Vikt kg
KTP250	0,25	3	1	2,2	3,2 x 9	109	84	25	1 500	16	30	8	240	3,5
KTP500	0,5	3	1	2,2	4,3 x 12	122	102	30	1 500	16	30	8	270	5,45
KTP1000	1	3	2	1,1	4,3 x 12	122	102	32,3	1 500	16	30	8	350	9,15

RESERVDELAR

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Snabblyftblock, borrmaskinsdrivet


Reservdelar (produktkod)	Produktbeskrivning	Passar till snabblyftblock (produktkod/-er)
KTP250YKO	Toppkrok, montering | Del nr 22	KTP250
KTP250AKO	Underkrok, montering | Del nr 40	KTP250
KTP250SAL	Spärrsats för krok | Inkl. delar för en krok	KTP250
KTP250JAR	Bromsskivesats (2 skivor) | Del nr 13	KTP250
KTP250RAT	Kugghjul | Del nr14	KTP250
KTP500YKO	Toppkrok, montering | Del nr 22	KTP500
KTP500AKO	Underkrok, montering | Del nr 40	KTP500
KTP500SAL	Spärrsats för krok | Inkl. delar för en krok	KTP500
KTP500JAR	Bromsskivesats (2 skivor) | Del nr 13	KTP500
KTP500RAT	Kugghjul | Del nr14	KTP500
KTP1000YKO	Toppkrok, montering | Del nr 22	KTP1000
KTP1000AKO	Underkrok, montering | Del nr 40	KTP1000
KTP1000SAL	Spärrsats för krok | Inkl. delar för en krok	KTP1000
KTP1000JAR	Bromsskivesats (2 skivor) | Del nr 13	KTP1000
KTP1000RAT	Kugghjul | Del nr14	KTP1000
KTPKAAPELI1,5	1,5 m käyttökaapeli, "vakio" | Osanro 2	KTP250, KTP500, KTP1000
KTPKAAPELI3	3,0 m käyttökaapeli, "pitkä" | Osanro 2	KTP250, KTP500, KTP1000
TALKE329G100	Lyftkätting 3,2 × 9 mm | Klass 10, EN 818-7 | Del nr 39	KTP250
TALKE4312G100	Lyftkätting 4,3 × 12 mm | Klass 10, EN 818-7 | Del nr 39	KTP500, KTP1000

Även andra reservdelar är tillgängliga med leveranstid, fråga vår försäljning för mer information.

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Snabblyftblock, borrmaskinsdrivet

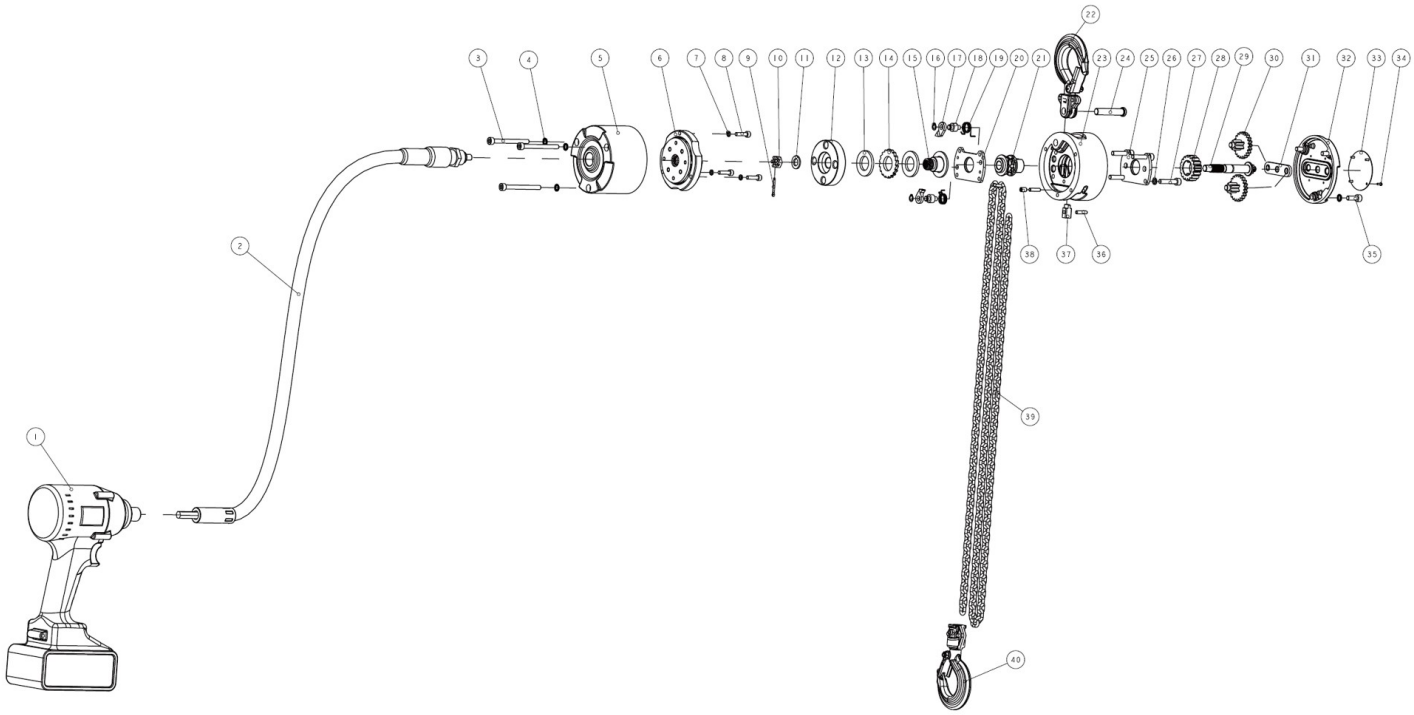

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved