
Kätting WOX klass 6 rostfri - kortlänkad

Produktinformation

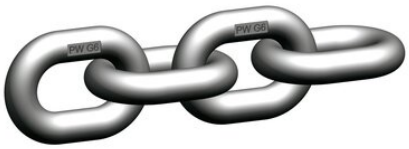

Rostfri lyftkätting, elektriskt svetsad och märkt, garanterat kompatibel med Connex CWI-kopplingar.
WOX-kättingen är särskilt lämplig för användning inom vatten- och avloppsmiljöer. Den kan även användas i miljöer med kemikalier och livsmedel, men med vissa begränsningar.

Det finns möjlighet till att bygga ett kättingredskap av den här rostfria kättingen. Kontakta oss så hjälper vi dig med det du behöver!

Allmänt: Rostfri kätting avsedd för lyft.
Standard: Motsvarande DIN 5687-1.

... *Read more*

Material: 1.4404 (AISI 316 L)
Märkning: Enligt standard, Klass
Ytbehandling: Polerad
Standard: EN 818-2


Säkerhetsfaktor: 4:1
Klass: 6

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Kätting WOX klass 6 rostfri - kortlänkad

Ritning & mått



Mer information / Reservdelar

Art.nr	Kätting Ø mm	Max last (WLL) ton	Min brottkraft kN	Modell	b1 min. mm	b2 max. mm	dn mm	t mm	Vikt kg/m
NKHK6	6	0,9	37,5	WOX 6-6	8	21,5	6	18	0,88
NKHK8	8	1,6	63	WOX 8-6	10,8	28,6	8	24	1,53
NKHK10	10	2,5	100	WOX 10-6	13,5	36	10	30	2,4
NKHK13	13	4,25	170	WOX 13-6	17,5	46,8	13	39	4,05

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved