




Steel wire rope with fibre core - general quality 1-22 mm

Product information

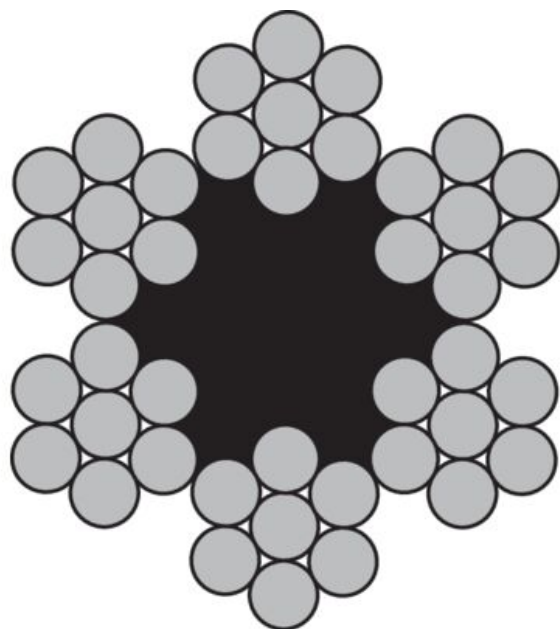

Область применения: Для растяжки. **НЕ ДЛЯ ПОДЪЕМА !**

Конструкция: 6x7+FC

Свивка: стандартное исполнение - правая свивка. левая - по запросу.

Покрытие: оцинкованный **Коэффициент заполнения:** 0,47

Marking: According to standard

Standard: EN 12385-4

Stay rope



Agriculture and livestock



Код товара	Diameter mm	Min. Breaking force kN.	length per reel m	Construction mm	Вес kg/100m	Delivery time
TEK01	1	0,9	250	-	0,7	-
TEK01100	1	0,9	110	-	0,7	0

TEK015	1,5	1,2	250	-	1,1	0
TEK015100	1,5	1,2	110	-	1,1	0
TEK02	2	2,4	250	-	1,4	0
TEK02100	2	2,4	110	-	1,4	0
TEK03	3	5,3	250	6x7+FC	3,1	0
TEK03100	3	5,3	110	6x7+FC	3,1	0
TEK04	4	9,3	250	6x7+FC	5,6	0
TEK04100	4	9,3	110	6x7+FC	5,6	0
TEK05	5	13,5	250	6x19+FC	8,5	0
TEK05100	5	13,5	110	6x19+FC	8,5	0
TEK06	6	19,6	250	6x19+FC	12,2	0
TEK06100	6	19,6	110	6x19+FC	12,2	0
TEK08	8	35,5	110	6x19+FC	23,3	0
TEK0850	8	35,5	50	6x19+FC	23,3	0
TEK10	10	49,6	110	6x24+FC	32,2	0
TEK1050	10	49,6	50	6x24+FC	32,2	0
TEK1250	12	71,3	50	6x24+FC	46,4	0
TEK12T	12	71,3	1 100	6x24+FC	46,4	0
TEK1450	14	97,1	50	6x24+FC	63,1	-
TEK16	16	127,4	1 000	6x24+FC	82,4	-
TEK18	18	160,7	1 000	6x24+FC	104	-
TEK20	20	217,6	1 000	6x24+FC	145	-
TEK22	22	262,6	1 000	6x24+FC	176	-

TEK14T	-	-	1 100	-	-	-
--------	---	---	-------	---	---	---