


PVC-pinnoitettu teräsköysi 6x7, 6x19

Tuotekuvaus

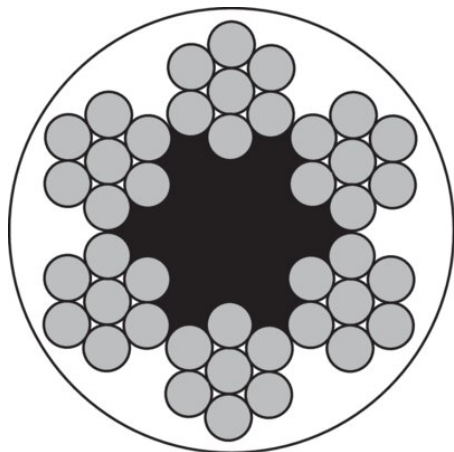

Käyttöalueet: Yleiskäyttöön, peitteet, TIR-köydet, jne. **Ei nostoköytenä.**

Rakenne: 6x7+FC | 6x19+FC

Punonta: Oikeakätinen ristiinpunonta

PVC-väri: kirkas

PVC-pinnoitteen sulamispiste: noin 100°C

... [Read more](#)

Merkintä: Standardin mukaan

Lämpötila-alue: max 100°C

Pintakäsittely: Sinkitty/PVC-muovi

Standardi: EN 12385-4

Huomautus: Ei nostoon

PVC-pinnoitettu teräsköysi 6x7, 6x19

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Murtokuorma t	Köysi Ø mm	Kelakoko m
TKP23	0,24	2/3	250
TKP23100	0,24	2/3	110
TKP34	0,54	3/4	250
TKP34100	0,54	3/4	110
TKP35	0,54	3/5	250
TKP35100	0,54	3/5	110
TKP46	0,96	4/6	250
TKP46100	0,96	4/6	110
TKP57	13,8	5/7	110
TKP68100	21,6	6/8	110