


## Nostoketju haponkestävä, luokka 6

### Tuotekuvaus

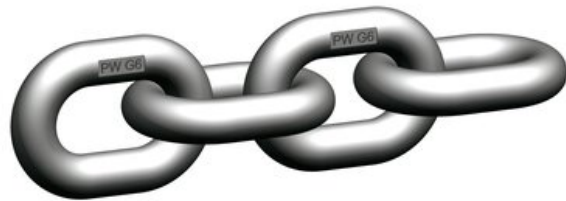

**Yleistä:** Lyhythahloinen haponkestävä nostoketju.

**Materiaali:** Haponkestävä teräs AISI 316, luokka 6.

**Merkintä:** Standardin mukaan, vähintään yhdessä lenkissä metriä kohti luokkamerkintä "6".

**Standardi:** EN 818-2

**Varmuuskerroin:** 4:1

**Luokka:** 6

Tuotekoodi	Ketjuko- mm	Työkuorma t	Vähimmäismurtokuorma kN	Malli	b1 min.	b2 max.	dn mm	t mm	Paino kg/m	Toimitusaika- arvio vrk
NKHK6	6	0,9	37,5	WOX 6-6	8	21,5	6	18	0,88	1
NKHK8	8	1,6	63	WOX 8-6	10,8	28,6	8	24	1,53	1
NKHK10	10	2,5	100	WOX 10-6	13,5	36	10	30	2,4	1
NKHK13	13	4,25	170	WOX 13-6	17,5	46,8	13	39	4,05	1

## Mittakuva

