


Kättingredskap 2-part med säkerhetskrokar och förkortningskrokar, klass 10

Produktinformation

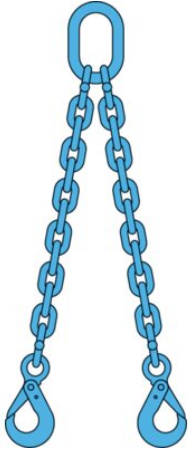

2-partigt kättingredskap utrustat med säkerhetskrokar och förkortningskrokar. På beställning även med andra komponenter, t.ex. gjuterikrokar, schacklar osv. Kättingredskapet är utrustat med märkbricka.

Obs! De två sista siffrorna i produktkoden är en längdkod, dvs. L-mått: 01 = 1,0 m. L-måttet mäts från toppöglans övre inre kant till krokbottnens inre kant.

Tekniska specifikationer för kättingredskap:

[... Read more](#)

Material: Stål

Märkning: CE-märkning

Arbetstemperatur: -29 - (+)205°C

Ytbehandling: Målad, blå


Varning: Får ej värmebehandlas

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 10

Kättingredskap 2-part med säkerhetskrokar och förkortningskrokar, klass 10

Ritning & mått



Mer information / Reservdelar

Art.nr	Kätting Ø mm	WLL 0°-45° ton	WLL 45-60° t
NKVE06201L	6	1,96	1,4
NKVE08201L	8	3,5	2,5
NKVE10201L	10	5,6	4
NKVE13201L	13	9,5	6,7
NKVE16201L	16	14	10
NKVE20201L	20	22,4	16
NKVE22201L	22	26,6	19