


Kättingredskap 2-part med säkerhetskrokar, klass 10

Produktinformation

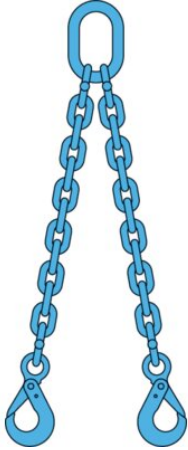

2-partigt kättingredskap utrustat med säkerhetskrokar. På beställning även med andra komponenter, t.ex. gjuterikrokar, schacklar osv. Kättingredskapet är utrustat med märkbricka.

Obs! De två sista siffrorna i produktkoden är en längdkod, dvs. L-mått: 01 = 1,0 m. L-måttet mäts från toppöglans övre inre kant till krokbottnens inre kant.

Tekniska specifikationer för kättingredskap:

[... Read more](#)

Material: Stål

Märkning: CE-märkning

Arbetstemperatur: -29 - (+)205°C

Ytbehandling: Målad, blå


Varning: Får ej värmebehandlas

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 10

Kättingredskap 2-part med säkerhetskrokar, klass 10

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Kätting Ø mm	WLL 0°-45° ton	WLL 45-60° t
NKVE06201	6	1,96	1,4
NKVE08201	8	3,5	2,5
NKVE10201	10	5,6	4
NKVE13201	13	9,5	6,7
NKVE16201	16	14	10
NKVE20201	20	22,4	16
NKVE22201	22	26,6	19