

Stållina 18x7-WSC rotationsfattig

Produktinformation

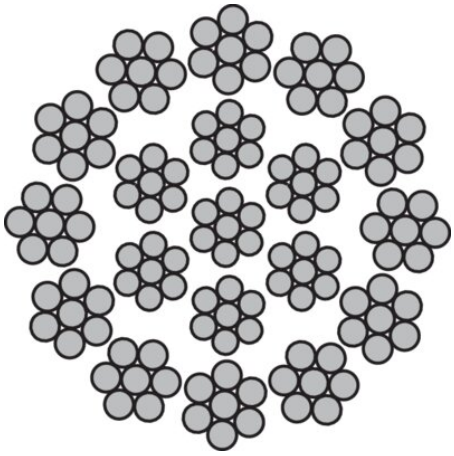

Telfer/ Travers



ISO 4309 Rope Category No: Alla dimensioner RCN.23-1

... *Read more*

Konstruktion: Rotationsfattig, 18x7-WSC (133-trådig)
Märkning: Enligt standard
Standard: EN 12385-4

Fyllnadsfaktor: 0.55
RCN: 23-1

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Stållina 18x7-WSC rotationsfattig

Mer information / Reservdelar

Art.nr	Lindiameter mm	Trådhållfasthet N/mm²	Ytbehandling	Rope lay	Min brottkraft kN	Stålarea mm²	Smörjning	Vikt kg/100m
TEKK04	4	1 960	Galvaniserad	sZ	10,3	6,9	A-1	6,4
TEKK05	5	1 960	Galvaniserad	sZ	16,1	10,8	A-1	10
TEKK06	6	1 960	Galvaniserad	sZ	23,1	15,6	A-1	14
TEKK07	7	1 960	Galvaniserad	sZ	31,5	21,2	A-1	20
TEKK08	8	1 960	Galvaniserad	sZ	41,1	27,7	A-1	26

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved